

## AP-30/60/80

### 介面轉換器

#### 產品特色

- 可將設備原有的 RS-485 訊號轉換成 PC 所需之訊號
- 具有開機自我測試功能，方便查修
- 內建 WATCH DOG (看門狗)，監控運作確保系統無當機的狀況
- AP-80 由 USB 直接供電不需額外電源
- AP-60 與 AP-80 另外提供 RS-232 訊號轉換功能
- 模組本身具有光隔離保護，能隔離 1000V 的電壓 (如漏電與雷擊)，以保護電腦



#### 產品規格

型號	AP-30
電源	DC 12V±15%
電流	50mA
傳輸速率	10/100M bps Ethernet 介面
傳輸距離	TCP,UDP,IP,ARP,ICMP, HTTP, DHCP
端子型式	1. Ethernet : RJ45 X1 2. RS-232 : Terminal Block X3 3. RS-485 : Terminal Block X2
重量	275g (含包裝)


型號	AP-60
電源	DC 12V±15%
電流	50mA
傳輸速率	10/100M bps Ethernet 介面
通訊協定	TCP,UDP,IP,ARP,ICMP, HTTP, DHCP
端子型式	1. Ethernet : RJ45 X1 2. RS-232 : Terminal Block X3 3. RS-485 : Terminal Block X2
重量	275g (含包裝)

型號	AP-80
電源	USB 供電 (DC 5V)
電流	50mA
傳輸速率	RS-232/RS-485 的速率最高為 115.2Kbps · USB 2.0 的傳輸速率最高可達 12Mbps
端子型式	1.USB : RJ45 X1 2.RS-232 : Terminal Block X3 3.RS-485 : Terminal Block X2
重量	275g ( 含包裝 )


### 型號說明

AP-30	RS-232/RS-485 介面轉換器
AP-60	Ethernet/RS-485/RS-232 介面轉換器
AP-80	USB/RS-232/RS-485 介面轉換器

### 尺寸圖

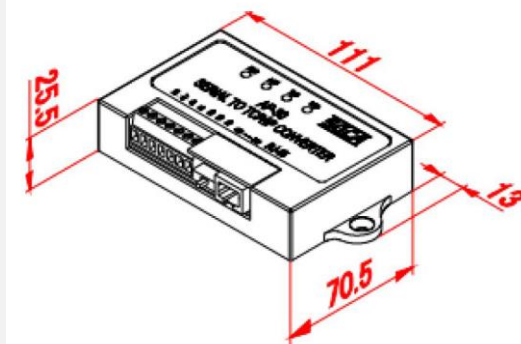

### 架構圖

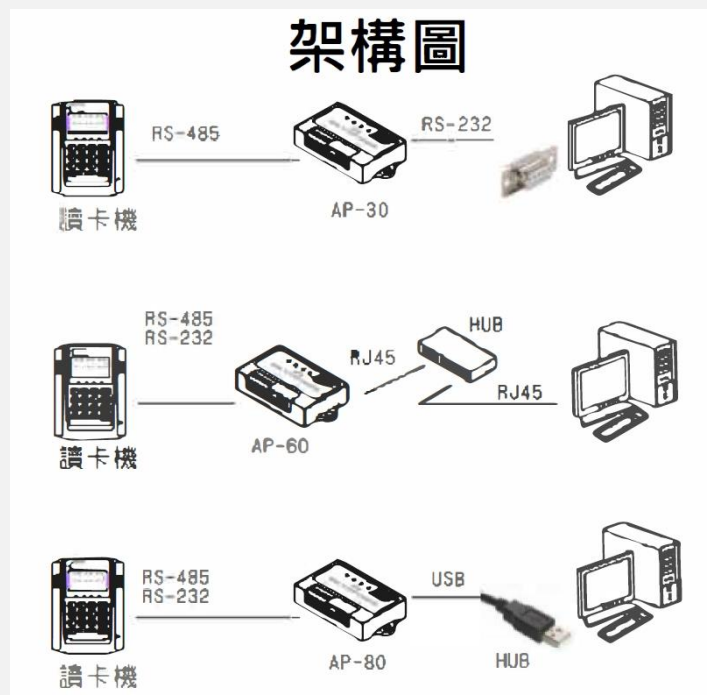

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。