
CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-XVR5832S-I3

32 路 5M-N/1080P
人臉辨識 XVR



WizSense

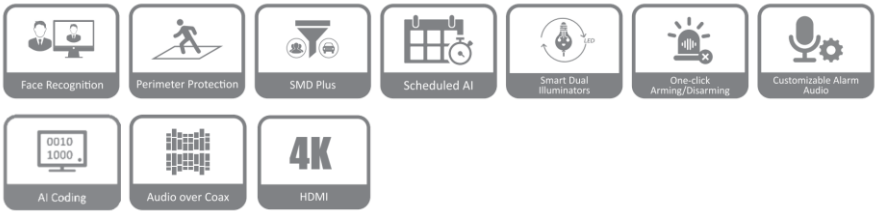


產品特色

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

尺寸圖



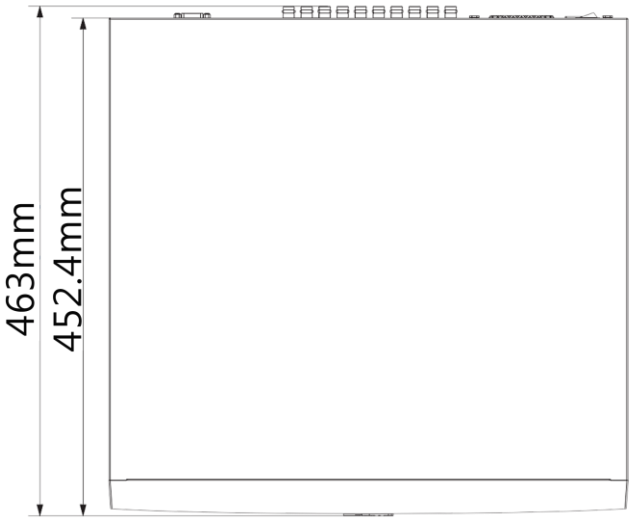

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-XVR5832S-I3

系統

主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI

周界防護

性能	2 路，每一路有 10 個 IVS 規則

人臉偵測

性能	2 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚

人臉辨識

性能	2 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 1 萬張人臉圖像

SMD Plus

SMD Plus	16 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報

影像&聲音

影像輸入	32 路，BNC
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30 fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	32 路，輸入頻寬：128Mbps， 錄製頻寬：128Mbps，輸出頻寬：128Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後，AI 功能（IVS，SMD，FACE）將被停用。
編碼能力	主碼流：5M-N@(~10fps)、4M-N、1080p@(1~15fps)、1080N、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps) 子碼流：D1/CIF (1~15 fps)）
雙碼流	有
影像位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps
影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV HDMI 2 / VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI 1：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	1、4、8、9、16、25
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung

壓縮

影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM

網路

網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iOS、Android
互通性	ONVIF 21.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 或更高版本、Firefox
網路模式	多址模式、故障容許度、負載平衡

錄影回放

錄影模式	通用、動態偵測、智能檢測、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智能回放（人臉和動作檢測）

警報

一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竄改、本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、 E-mail

接口

TV 輸出	有
聲音	16 輸入，1 輸出（BNC）


CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-XVR5832S-I3

雙向對講	1 路
警報	16 輸入，6 輸出
內部硬碟	8 個 SATA 接口，容量可達 16TB
eSATA	1
RS-232	1，用於 PC 通信和鍵盤
RS-485	1，用於 PTZ 控制
USB	4 (前 USB 2.0 x 2、後 USB 3.0 x 2)
HDMI	2
VGA	1
網路介面	2 組 RJ45 接口，10/100/1000 Mbps

電源	
電源供應	AC100~240V，50/60 Hz
電源功耗	<22 W
外觀	
尺寸	2U，439.9 mm × 463 mm × 94.9 mm
重量	6.9 kg
安裝方式	機架、平面
環境	
工作環境	-10℃~+55℃，濕度 10~90%
認證	
認證	CE、FCC

後視圖

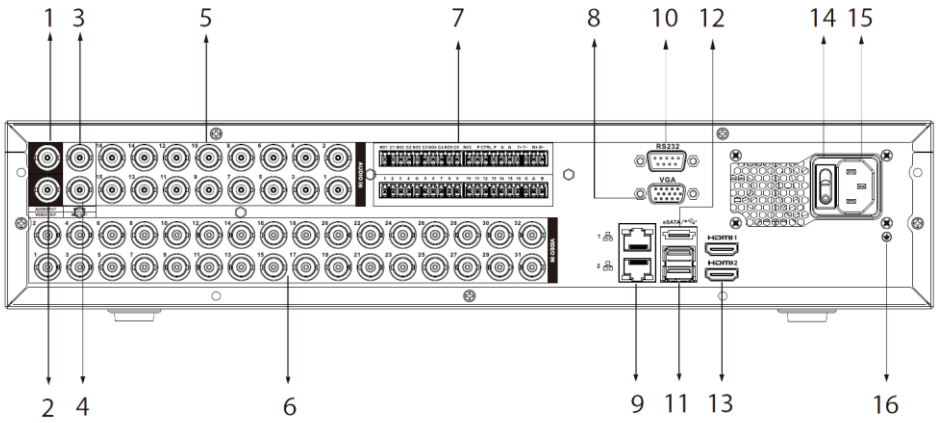

1	聲音輸出(BNC)	2	影像輸出
3	麥克風輸入	4	麥克風輸出
5	聲音輸入(BNC)	6	影像輸入
7	警報輸入/輸出	8	VGA
9	網路	10	RS-232
11	USB	12	eSATA
13	HDMI	14	電源開關
15	電源輸入	16	接地線