



DH-XVR5832S-I2

32 路智慧型 XVR

5M-N/1080P 人臉辨識 XVR

產品特色

- H.265+/H.265 雙流影像壓縮。
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入。
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬。
- 支援 2 路類比高清攝影機人臉辨識周界保護。
- 最多路周界防護，16 路 SMD Plus。
- 物聯網和 POS 功能。


產品規格

型號	DH-XVR5832S-I2	
系統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux
周界防護	性能	2 路，每一路有 10 個 IVS 規則
	對象分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
	AI 分類	按目標分類搜尋(人、車輛)
人臉辨識	性能	每秒最多處理 12 張人臉照片，2 路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)
	陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中)，可以手動設置相似度的臨界值
	AI 搜尋	同時搜尋多達 8 個目標人臉圖像，可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
	數據管理	最多 10 個人臉數據庫，總共有 1 萬張人臉圖像。每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區
	數據應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
	觸發事件	蜂鳴器、語音提示、電子郵件、快照、錄影、警報輸出、PTZ 控制...等
SMD Plus	性能	16 路
	AI 智慧搜尋	按目標(人、車)分類進行搜尋
影像&聲音	影像輸入	32 路，BNC
	CVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
	AHD 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
	TVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
	CVBS 攝影機	NTSC
	IP 攝影機輸入	32 路，每路最高可達 8MP
	聲音輸入/輸出	16 輸入，1 輸出(BNC)
錄影	壓縮	AI 編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264
	錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
	錄影張數	主碼流：所有頻道 5M-N(1~10fps)、4M-N/1080P(1~15fps)、1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF(1~15fps)
	每一路位元率	32Kbps~6144Kbps
	錄影模式	手動錄影、排程錄影(定時、連續)、動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影
	錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)、事件前錄影 1~30 秒、事件後錄影 10~300 秒
	聲音壓縮	G.711A、G.711U、PCM
	聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
	聲音位元率	每一路 64Kbps
儲存	內部硬碟	8 個 SATA 接口，容量可達 10TB
	eSATA	1 組

產品規格

型號	DH-XVR5832S-I2	
顯示	影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
	顯示解析度	HDMI : 3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720
	分割畫面	1、4、8、9、16、25、36
	OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	網路接口	1 組 RJ45 接口、1000Mbps
	網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
	互通性	ONVIF 16.12、CGI
影像偵測 & 警報	觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
	影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
	警報輸入/輸出	16 輸入/6 輸出
回放 & 備份	回放分割畫面	1、4、9、16
	回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
	回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
	備份模式	USB 設備、網路備份
輔助接口	USB	4 組(USB 2.0 x1、USB 3.0 x2)
	RS485	1 Port、用於 PTZ 控制
	RS232	1 Port、用於 PC 通信和鍵盤
電源	電源供應	AC100V~240V、50/60Hz
	電源功耗	< 22W

後視圖

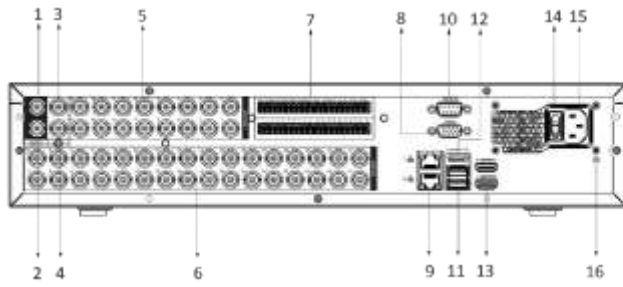

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| 1 聲音輸出 | 7 警報輸入/輸出 | 13 HDMI |
| 2 影像輸出 | 8 VGA | 14 電源開/關 |
| 3 麥克風輸入 | 9 網路接口 | 15 電源輸入 |
| 4 麥克風輸出 | 10 RS232 | 16 接地線 |
| 5 聲音輸入 | 11 USB | |
| 6 影像輸入 | 12 eSATA | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。