

DH-XVR5108HS-4KL-X

H.265 8 路智慧型五合一 4K XVR

產品特色

- H.265+/H.265 雙流影像壓縮。
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入。
- 最多 12 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高 48Mbps 接入頻寬。
- IVS 智慧影像監控，人臉偵測，絆線，入侵，遺留/遺失。
- 智慧搜尋，人臉快速搜尋。


產品規格

型號	DH-XVR5108HS-4KL-X	
系統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
	AI 智慧搜尋	按目標(人、車)分類進行搜尋
影像&聲音	影像輸入	8 路 · BNC
	CVI 攝影機	4K · 6MP · 5MP · 4MP · 1080P@25/30fps · 720P@50/60fps · 720P@25/30fps
	AHD 攝影機	5MP · 4MP · 3MP · 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
	TVI 攝影機	5MP · 4MP · 3MP · 1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
	CVBS 攝影機	NTSC
	IP 攝影機輸入	8+4 路 · 每路最高可達 8MP
	聲音輸入/輸出	1 輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
	雙向對講	支援
錄影	壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	錄影解析度	4K · 6MP · 5MP · 4MP · 3MP · 4M-N · 1080P · 720P · 960H · D1 · CIF
錄影	錄影速度	主碼流：所有頻道 4K(1~7fps) · 6MP(1~10fps) · 5MP(1~12fps) · 4MP/3MP(1~15fps) · 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) 輔碼流：960H(1~15fps) · D1/CIF(1~25/30fps)
	每一路位元率	32Kbps~6144Kbps
	錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影
	錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30 秒 · 事件後錄影 10~300 秒
	聲音壓縮	AAC(僅是用頻道 1) · G.711A · G.711U · PCM
	聲音採樣率	8KHz · 每路 16 位元
	聲音位元率	每一路 64Kbps
	顯示	影像輸出
顯示解析度		HDMI : 3840×2160 · 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720
		VGA : 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720
分割畫面		未接入 IP : 1 · 4 · 8 · 9 接入 IP : 1 · 4 · 8 · 9 · 16
OSD	頻道名稱 · 時間 · 影像遺失 · 頻道鎖定 · 位移偵測 · 錄影	
網路	網路接口	1 組 RJ45 接口 · 1000Mbps
	網路功能	HTTP · HTTPS · TCP/IP · IPv4/IPv6 · Wi-Fi · 3G/4G · SNMP · UPNP · RTSP · UDP · SMTP · NTP · DHCP · DNS · IP Filter · PPPoE · DDNS · FTP · Alarm Server · P2P · IP Search
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone · iPad · Android
	互通性	ONVIF 16.12 · CGI
影像偵測 & 警報	觸發事件	錄影 · PTZ · 巡視 · 影像推播 · E-mail · FTP · 快照 · 蜂鳴器 · 畫面提示
	影像偵測	位移偵測 · 偵測區域 396(22×18) · 影像遺失 · 篡改和分析

產品規格

型號	DH-XVR5108HS-4KL-X	
影像偵測&警報	警報輸入/輸出	N/A
回放&備份	回放分割畫面	1、4、9
	回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
	回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
	備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	內部硬碟	1 個 SATA 接口 · 容量可達 10TB
	eSATA	N/A
輔助接口	USB	2 組(USB 2.0×1 · USB 3.0×1)
	RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
電源	電源供應	DC12V 3A
	電源功耗	< 20W(無硬碟)
外觀	尺寸	Compact 1U · 260mm×238mm×48mm
	重量	0.9kg(無硬碟)
	安裝方式	平放

後視圖

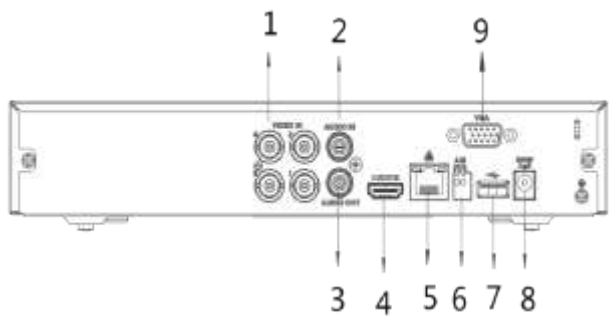

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 影像輸入 | 7 USB |
| 2 聲音輸入(RCA) | 8 DC12V電源輸入 |
| 3 聲音輸出(RCA) | 9 VGA |
| 4 HDMI | |
| 5 網路RJ45 | |
| 6 RS485 | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。