


## CTC-IPC1027

### 2MP 全彩 IP 攝影機

#### 產品特色

- 2MP 解析度的高品質影像
- 高效率 H.265 + 影像壓縮技術
- 絕佳的低光源拍攝表現
- IP67 防水防塵
- 全天候彩色影像
- 內建收音麥克風

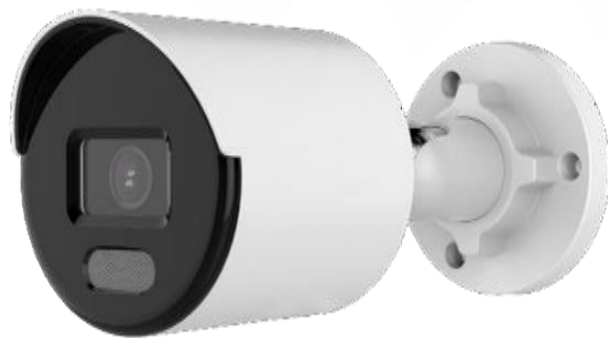

智慧全彩 Lite 系列是採用智慧全彩技術的經濟型產品。智慧全彩技術可透過 F1.0 鏡頭、高性能感測器和良好照明提供 24/7 全天候生動的彩色影像。F1.0 大光圈可收集更多光線以產生更明亮的影像。先進的感測器技術可以極大地提高光線的利用率，在低光源場景下，內建的暖色補光燈可達成彩色影像表現。

#### ▼ 一般攝影



#### ▼ 智慧全彩



混亂光源依然清晰完美



▲ 低光色彩仍舊完美呈現

## 產品規格

型號		CTC-IPC1027
攝影機	影像元件	1/2.7" progressive scan CMOS
	最低照度	彩色: 0.001Lux (F1.0, 開啟自動增益)
	快門速度	手/自動 1/3s~1/100,000s
	慢速快門	支援慢速快門
	可調角度	水平: 0~360°, 垂直: 0~90°, 旋轉: 0~360°
	寬動態模式	數位寬動態
鏡頭	視野範圍	水平: 84°, 垂直: 45°, 對角: 99°
	光圈	F1.0
	對焦距離	2.1 公尺到 ∞
照明	智慧輔助光源	支援
	輔助光源	暖白光
	投射距離	最遠至 30 公尺
影像	最大解析度	1920 × 1080
	主碼流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
	子碼流	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360)
	影像壓縮碼流	主碼流 : H.265/H.264 子碼流 : H.265/H.264/MJPEG
	影像壓縮碼率	32 Kbps~8 Mbps
	H.264 編碼格式	Basic Profile, Main Profile, High Profile
	H.265 編碼格式	Main Profile
	關注區域(ROI)	在主碼流上可設定 1 組 ROI
聲音	聲音壓縮格式	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
	聲音壓縮碼率	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/ 32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)
	音訊採樣率	8 kHz/16 kHz
	音量	0~100 可調音量, 支援環境雜訊過濾

## 產品規格

型號		CTC-IPC1027
網路	同步瀏覽	最多可同時顯示 6 個頻道
	介面協定	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
	網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
	帳號管理	最多可設定 32 個使用者 三個使用者級別：管理者、操作者及使用者
	安全防護	密碼保護、密碼強度、HTTPS加密、IP位址過濾、安全日誌、HTTP/HTTPS身份驗證
	用戶端軟體	Guarding Vision CMS 與 APP
	支援網路瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
圖像	日夜切換	日/夜、自動、排程
	圖像增強技術	背光補償(BLC)/強光抑制(HLC)/3D 雜訊抑制(3D DNR)
	影像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比度、銳度、增益、白平衡可透過客戶端軟體或網路瀏覽器進行調整
介面	通訊介面	1組 10M/100M RJ45 網路端子
	SD記憶卡	內建記憶卡插槽，支援micro SD記憶卡，最高可達 256 GB
	內建收音麥克風	支援
	內建重置按鈕	支援
事件偵測	一般事件	位移偵測，異常登入
一般功能	連動方式	上傳到FTP/NAS，通知遠端監控中心，發送郵件，觸發錄影，觸發截圖 ※需要接上 NVR 主機才能動作
	一般功能	防閃爍、心跳功能、鏡像、密碼保護、隱私遮罩、透過電子郵件重置密碼
	軟體重置	支援
	工作溫濕度	-30 °C~60 °C，濕度低於 95% (不凝結)
	電源供應	12 VDC ± 25%，PoE: 802.3af(Type 1 Class 3)，逆向電壓保護功能
	消耗功率	12 VDC, 0.30 A，最大 3.6 W, PoE (802.3af, 36 V ~ 57 V), 0.20 A ~ 0.10 A，最大 4.5W
	電源線	Ø5.5 mm 同軸電源線插頭
	機身材質	金屬
	機身尺寸	68.4 × 65.2 × 161.1 mm
	含包裝尺寸	172 × 104 × 80 mm
	機身重量	約 420 g
含包裝重量	約 510 g	
認證	防護	IP67 防水防塵等級

