

CTC-K-AI342DX

人臉辨識門禁系統


產品特色

人臉辨識終端採用深度學習算法，有助於更快、更準確地辨識人臉。

還支持多種認證方式：人臉/卡片認證等，可廣泛應用於多種場景。

例如：企業、住宅、工廠、學校、校園等。

- 1500 個臉部容量，3000 張卡容量
- 人臉識別終端，4.3 英寸液晶觸控屏幕，2 兆像素廣角鏡頭
- 內置 Mifare/Felica/DESfire 讀卡模塊
- 帶有客戶端軟件、室內站和主站的兩路音頻；支持 TCP/IP
- 支持 ISAPI、ISUP5.0
- 通過 Web 客戶端配置
- 人臉識別距離：0.3 m 至 1.5 m
- 人臉辨識時間 < 0.2s/用戶
- 準確率 ≥ 99%
- 支持口罩識別

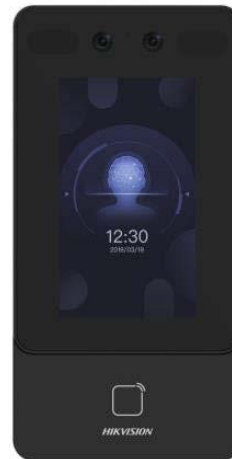


產品規格

型號	CTC-K-AI342DX
操作系統	Linux
觸控螢幕尺寸	4.3 英寸
解析度	272×480
類型	LCD
操作方法	電容式觸控屏幕
像素	2MP
鏡頭	雙鏡頭
系統	PAL (默認)、NTSC
有線網路	自適應 10M/100M
Wi-Fi	不支援
網路接口	1
RS-485	1

產品規格

型號	CTC-K-AI342DX
Wiegand	1
鎖定輸出	1
退出按鈕	1
門觸點輸入	1
篡改	1
USB	1
資料庫	1500 個臉部容量 · 3000 張卡容量 · 150,000 個事件容量
讀卡的種類	Mifare 1 card/DESfire card/Felica care
讀卡頻率	13.56MHz
人臉辨識時間	< 0.2 s
人臉辨識精準率	> 99%
人臉辨識距離	0.3 ~ 1.5 m
人臉防詐騙	支援
語音提示	支援
時間同步	支援
工作溫度	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
工作濕度	0 ~ 90% (No condensing)
外型尺寸	91.3 mm × 181.3 mm × 24.5 mm (3.59" × 7.14" × 0.96")
安裝方式	壁掛式安裝 Wall Mounting
語言	英語、西班牙、阿拉伯、泰國、印度、俄語、越南、葡萄牙語、韓文；日文

尺寸圖

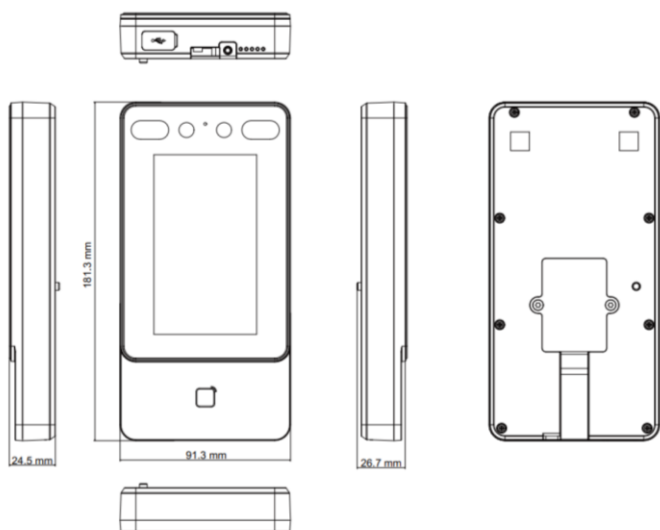

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。