

## PDN1180 APP

### 網關

#### 產品特色

##### APP 管理員機網關 (PDN1180MA)

- 屬於APP系統設備, 需要開箱才能運作
- 一台可綁定一台網關管理員機
- 內建mini CMS可以跨越PVP系統
- 當管理員機搭配管理員機網關後可以與Renova APP雲對講

##### APP 攝影機網關 (PDN1180CA)

- 屬於APP系統設備, 需要開箱才能運作
- Renova APP透過攝影機網關可以看到社區內公共攝影機
- 一台網關可綁定16支IPCAM
- 最多同時8個APP可以連線

##### APP 防盜網關 (PDN1180AL)

- 屬於APP系統設備, 需要開箱才能運作
- 當社區配置PVP影像對講室內機時將防盜操作以及警報通知與Renova APP關聯
- 一個社區只要一台, 內建mini CMS可以跨越PVP系統
- 通過管理中心上外網不需要各別戶家裡上外網

##### APP e-櫃台網關 (PDN1180EC)

- 提供手機APP收發通知, 信息推播, 社區公告, 瓦斯抄表功能
- Web多人使用, 分管理人員以及住戶兩種角色
- 可搭配無線條碼掃描器使用更方便(另購)
- 社區雲管理, 手機或平板直觀UI操作, 無需電腦設備
- 通過管理中心上外網




#### 產品規格

型號	PDN1180 APP 網關
工作電壓	DC24V
電力來源	外接電源供應器
消耗功率	<12W
工作溫度	-10°C~ + 60°C
儲存溫度	-25°C~+70°C
處理器	ARM 四核 A7 1.2G 處理器.
內存	1G/DDR
外部擴展存儲	支援SDHC卡.up to 32G
網口	隔離雙網口
USB	1
DI	6 (option)
DO	4 (option)
Zigbee	(option)
產品尺寸	71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)

## 產品規格

型號	PDN1180 APP 網關
安裝方式	Din-Rail I TS35/7.5 ; 壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
作業系統	LINUX
通訊協議	SIP(RFC3261)
影像壓縮格式	H.264(HD30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支援RTSP Client	有
網路寬頻要求	上/下傳大於6Mbps以上
影像壓縮格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP (RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP協議	RFC2326
網路寬頻要求	上/下傳大於6Mbps以上

## 產品尺寸

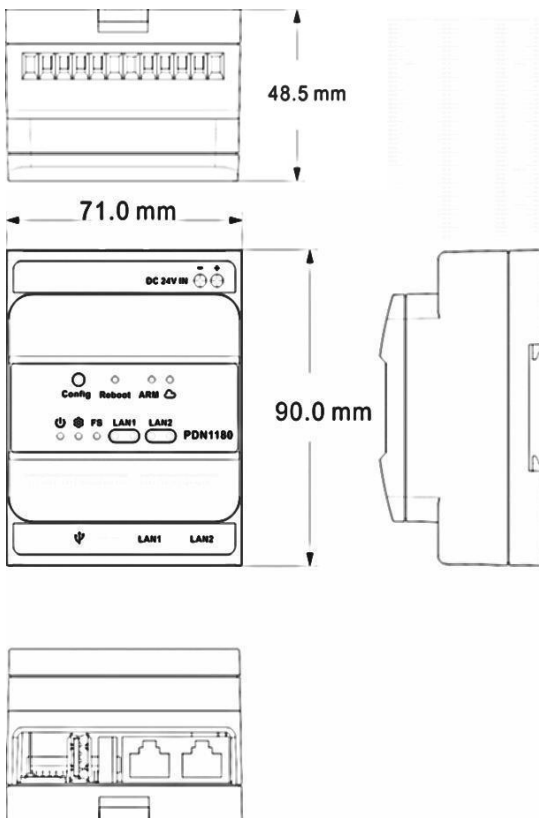

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。