

PDN1200 APP

智能模組

產品特色

- 可無線 WIFI 或有線 ETHERNET 連接雲端
- 透過 QR CODE 即可將宅內設備組網
- 8 區有線防盜(NC/NO/EOL)
- 可選配無線緊急壓扣
- 6-DI/4-DO,可擴充為單鍵開關模組
- CTRL 介面可擴充雙切開關/繼電器/鐵捲門控制模組
- 手機 APP 可遙控操作防盜 設定/解除
- 手機 APP 可顯示防區狀態
- 手機 APP 可遙控操作 DI/DO,擴充模組
- 手機 APP 可接收防區觸發推播
- 綜合有線無線 DI 以及各式 DO 控制驅動應用, 與 APP 結合
- 可單戶透過自家網路到手機 APP
- 新建案可聯網到管理中心再出外網到各別住戶手機APP




產品規格

型號	PDN1200 APP 智能模組
工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)/外接電源
消耗功率	<6W
工作溫度	-10°C ~ + 60°C
儲存溫度	-25°C ~ +70°C
處理器	ESP32
內存	8MB
WIFI	802.11 b/g/n
Ethernet	10/100M
DI	x6
DO	x4
防區	8區
外接警報喇叭接點	1
設定/解除輸入接點	1

產品規格

型號	PDN1200 APP 智能模組
設定/解除輸出接點	1
擴充介面	CTRL
燈號	電源,運行,網路狀態,設定/解除
按鈕	Mode, Reset
產品尺寸	71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)
安裝方式	Din-Rail I TS35/7.5 ; 壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
作業系統	Free RTOS

產品尺寸

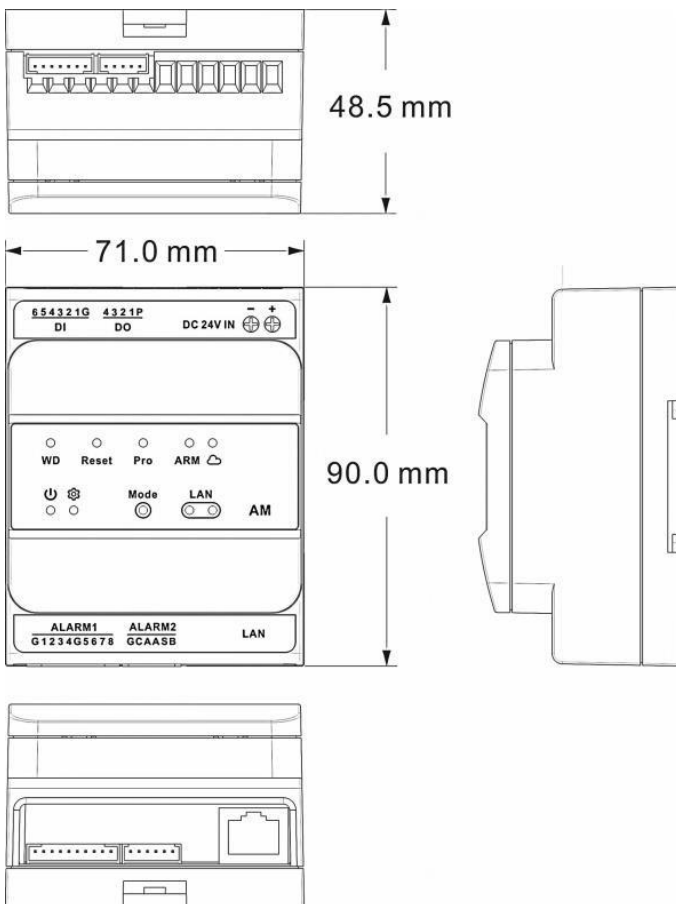

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。