



HUB-H1108PGL

10Port 10埠 千兆 POE 供電交換器

產品特色

非網管 PoE 交換機，具備 8 個百兆電口+2 個千兆上聯電口，其中 1-8 埠

支持 IEEE 802.3af/at 標準 PoE 供電，單端口 PoE 功率達 30W。

作為 PoE 供電設備，能自動檢測識別符合標準的受電設備並通過網線為其供電。

可通過網線為無線 AP、高清網絡攝像頭、網絡電話機、可視門禁對講等 POE 終端設備供電，

滿足對高密度 PoE 供電有需求的網絡環境，適合酒店、校園、廠區宿舍及中小型企業組建經濟高效的網絡。

非網管機型，即插即用，無需配置，使用簡單方便。

百兆接入，千兆雙電口上行

- 全系列支持“百兆以太網口+千兆獨立網口”組合，方便用戶靈活組網，滿足各種場景組網需求；
- 所有端口支持無阻塞線速轉發，傳輸更流暢。
- 支持 IEEE 802.3x 全雙工流控和 Backpressure 半雙工流控。

產品規格

型號	HUB-H1108PGL
固定埠	8個10/100Base-TX、POE埠 (Data/Power) 2個10/100/1000Base-T上聯RJ45埠(Data)
網路特性	1-8埠 10/100BaseT (X) 自動偵測，第9-10埠 10/100/1000Base-T自動偵測， 全/半雙工MDI/MDI-X自我調整
雙絞線傳輸	10BASE-T : Cat3,4,5UTP(≤250meter) 100BASE-TX : Cat5orlaterUTP(≤100meter) 1000BASE-T : Cat5eorlaterUTP(≤100meter)
功能開關	1個 (Extender) 注意：當開關狀態改變時，必須重啟交換機，開關功能才可以生效

交換晶片參數

網路通訊協定	IEEE802.310BASE-T ; IEEE802.3i10Base-T ; IEEE802.3u100Base-TX ; IEEE802.3ab1000Base-T ; IEEE802.3x
轉發模式	存儲轉發 (全線速)
背板頻寬	11.8Gbps (無阻塞)
包轉發率@64byte	4.17Mpps
MAC地址表	2K
包轉發緩存	2M
巨型幀	1536byte
LED指示燈	電源指示燈：PWR (綠色)；網路指示燈：Link (黃色)；POE工作指示燈：PoE (綠色)； 功能開關指示燈：EXTEND (綠色)。


PoE

PoE埠	1-8埠支援IEEE802.3af/at標準POE供電
供電引腳	默認1/2(+) · 3/6(-)；可選訂4/5(+) · 7/8(-) · 4芯供電
最高單埠PoE功率	30W · 標準IEEE802.3af/at
總功率/輸入電壓	120W (AC100-240V)
整機功耗	待機功耗：< 5W；滿載功耗：< 120W
配套電源	內置開關電源 AC：100~240V50-60Hz2.2A

規格參數

工作溫度/濕度	-20 ~ +55°C；5% ~ 90%RH無凝結
存儲溫度/濕度	-40 ~ +75°C；5% ~ 95%RH無凝結
外觀尺寸 (L*W*H)	195*130*40mm
淨重/毛重	< 0.8kg / < 1.2kg
安裝方式	桌面式 · 壁掛式安裝
防雷/防護等級	埠防雷：4KV8/20us；
防護等級	IP30

產品架構應用

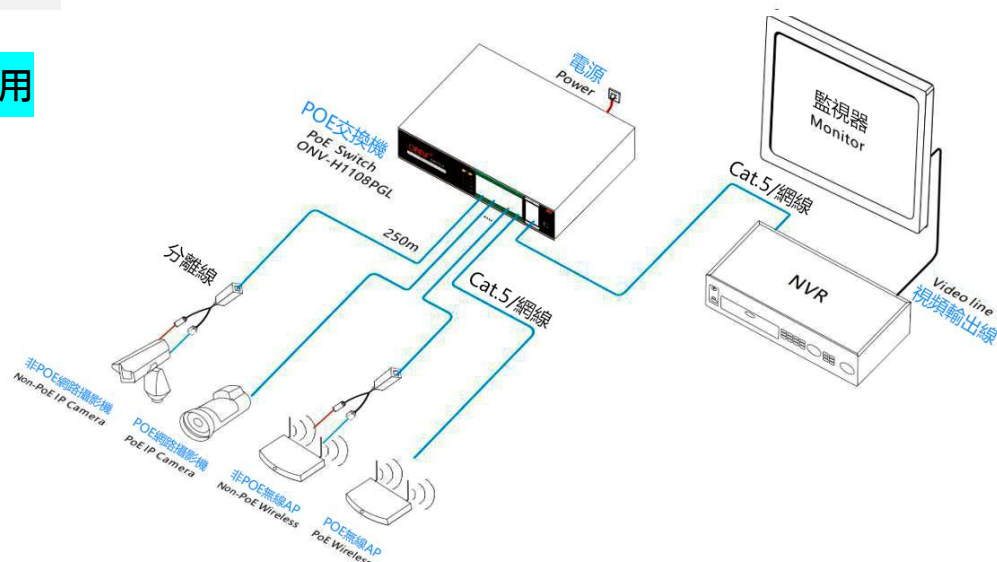

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。