


# AVX951C

## 鐵捲門控制器

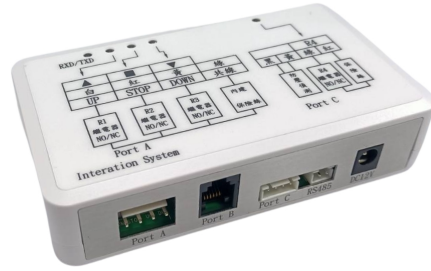

### 產品規格


- 保留原本鐵捲門控制方式，還可透過監控主機介面或手機 APP (AVTECH DVR) 進行遠端控制
- 可另連接防壓偵測紅外線裝置與車庫小門開關
- 適用傳統鐵捲門與快速捲門

### 產品特色

遠端控制方式	監控主機介面 / 手機 APP	RS485 控制	支援
鐵捲門控制	上 / 下 / 停止	LED 指示燈	雙色 (紅 / 綠)
防壓偵測連接	支援	電源供應	DC 12V @ 1A



\* 規格如有變更，恕不另行通知

### 連接孔

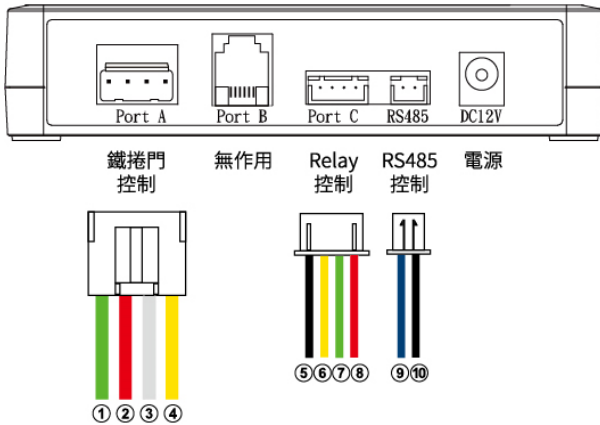

連接	顏色	功能	預設設定
Port A	① 綠	共線	停止 COM
	② 紅	繼電器 R2	停止 N.C.
	③ 白	繼電器 R1	上升 N.O.
	④ 黃	繼電器 R3	下降 N.O.
Port C	⑤ 黑	防壓裝置接點	--
	⑥ 黃	防壓裝置接點	--
	⑦ 綠	繼電器 R4	-- N.O.
	⑧ 紅	保險絲	--
RS485	⑨ 藍	RS485-A	-- ID:1 / 速率: 4800
	⑩ 黑	RS485-B	-- 固定無法修改

### 產品尺寸

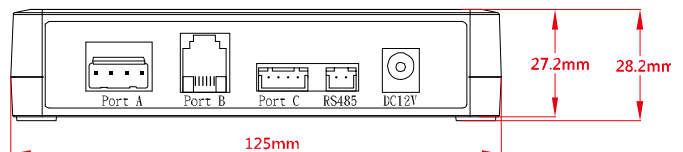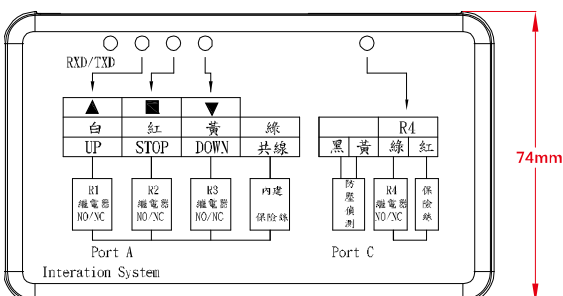

尺寸公差: ± 5mm