

CTC-IP8582HZ

Smart H.265 五百萬畫素電控網路攝影機

產品特色


- 1/2.8" 5百萬像素 SONY IMAX335+MSTAR SSC30KQ(聯發科晨星半導體)晶片
- 支援圖像翻轉功能/數位寬動態功能
- 支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控
- 內建 IR CUT 濾光鏡片·日夜同焦更精確
- 支援智能分析·人形偵測·自定義區域



產品規格

型號	CTC-IP8582HZ
影像元件	500萬超低照度 1/2.8 " CMOS SONY IMX335+MSTAR SSC30KQ
鏡頭變焦	2.7mm~135.5mm 具五倍光學電動變焦
雙光源	8陣列LED
訊號雜訊比	≥ 50dB
網路協議	支援HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P等網路協議
雙光源投射距離	陣列式8顆LEDs 約20-35米
畫面處理	H.265+/H.265/H.264視頻編碼·支持碼流0.1M~8Mbps可調;支持幀率1~30幀/秒可調
最低照度	0.02 lux F1.4
黑白	0 LUX
支援Onvif	支援
CGI	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
儲存	支援一組 microSDHC/SDXC裝置
影像壓縮格式	H.265+/H.265 /H.264
影像解析度	主碼流: 25FPS@2592×1944, 30FPS@(2560×1440,2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 次碼流: 720×480, D1, VGA, 640×360
操作溫度/儲存溫度	-40°~+85°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V/PoE Option
防水等級	IP 68
防爆等級	IK10

產品尺寸

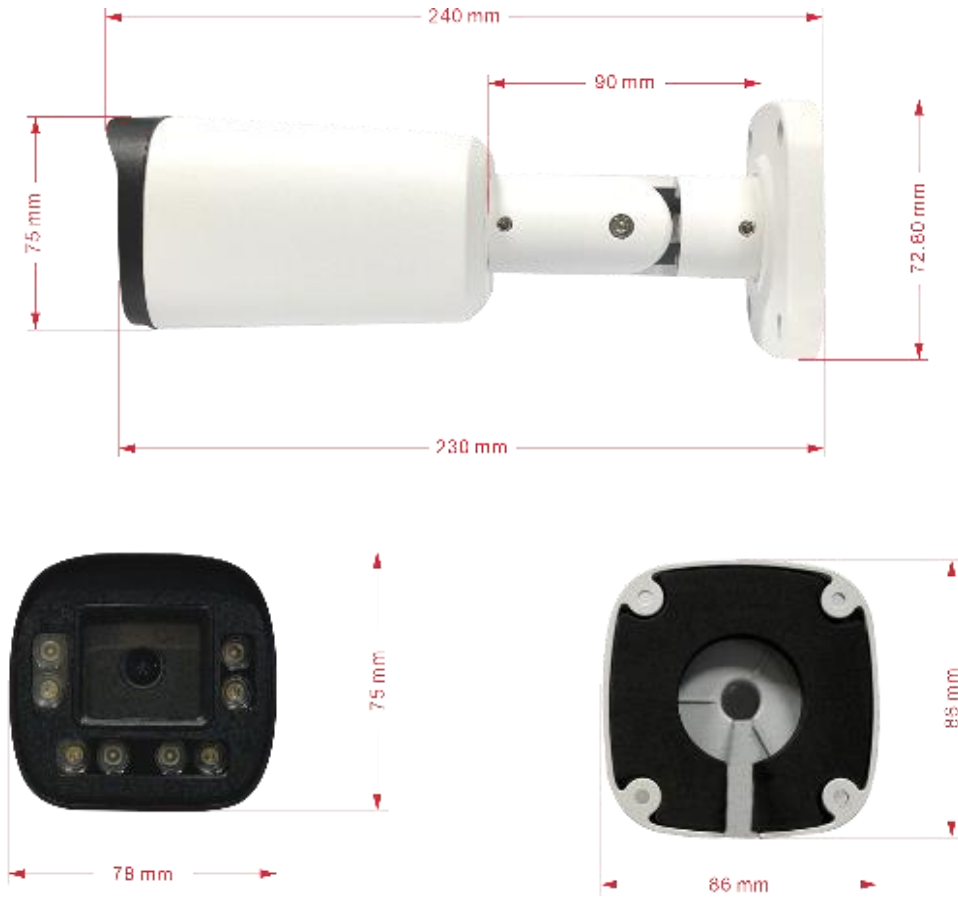

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。