

MS108GP

具有 7 個 PoE+ 連接埠的 8 Gigabit 埠
桌上型交換器

產品特色

- 全 Gigabit 連接埠：8× 10/100/1000 Mbps RJ45 連接埠
- 結合電力+網路：具有 7 個 PoE+ 連接埠，透過一條網線傳輸數據和電源
- 大功率 PoE+：每個 PoE 連接埠最高支援 30 W 的 PoE 功率，所有 PoE 連接埠最高支援 65 W*
- 遠距離可達 250 公尺：透過延伸模式將 PoE 傳輸距離增加到 250 公尺*
- 隔離模式：一鍵分流特定連接埠，安全穩定
- 與受電設備相容：相容於有支援 IEEE 802.3af/at 的受電設備
- 耐用的金屬外殼：高效散熱，延長使用壽命
- 隨插即用：使用簡單，省時省力



產品規格


型號	MS108GP
標準與協定	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
資料速率	10/100/1000 Mbps 半雙工 20/200/2000 Mbps 全雙工
網路視頻介面	10BASE-T:2-pair UTP/STP (≤100m) of Cat. 3 or above 100BASE-TX:2-pair UTP/STP (≤100m) of Cat. 5 or above 1000BASE-T:4-pair UTP/STP (≤100m) of Cat. 5e or above
PoE 埠口	RJ45 標準: 相容於 802.3 af/at 受電設備 PoE 連接埠: 連接埠 1- 連接埠 7 PoE 電源供應: 65 W
巨大訊框	15KB
乙太網介面自動協商	YES
連接介面	8 X 10/100/1000Mbps(7+1) 連接埠 · 自動協商 · 自動 MDI/MDIX
RJ45 上的 POE 電源	Power+: pin 3 & pin 6 Power -: pin 1 & pin 2
外接式電源供應器	外接電源變壓器 (輸出: 53.5V/1.31A)
電源最大功耗	5.07 W (220V/50Hz · 未連接受電設備) 77.33 W (220V/50Hz · 連接 65W 受電設備)
最大散熱	17.238 BTU/h (未連接受電設備) 262.922 BTU/h (連接 65W 受電設備)

型號	MS108GP
交換容量	16 Gbps
MAC 位址表	8k, Auto-learning, Auto-aging
Extend Mode 擴展模式	YES
Isolation Mode 分離模式	YES
Flow Control 流量控制	YES
Fanless 無風扇	YES
LED 指示燈	Power, Link/Act, PoE 狀態
尺寸	171*98*27mm (6.7*3.9*1.1 英寸)
認證	CE, RoHS
工作環境	運作溫度: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 存放溫度: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) 運作濕度: 10% to 90% RH, 無凝結 存放濕度: 5% to 95% RH, 無凝結
包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • 8-埠 Gigabit 桌上型交換器 · 含 7 埠 PoE+ (MS108GP) • 電源變壓器 • 快速安裝手冊

產品尺寸



架構圖

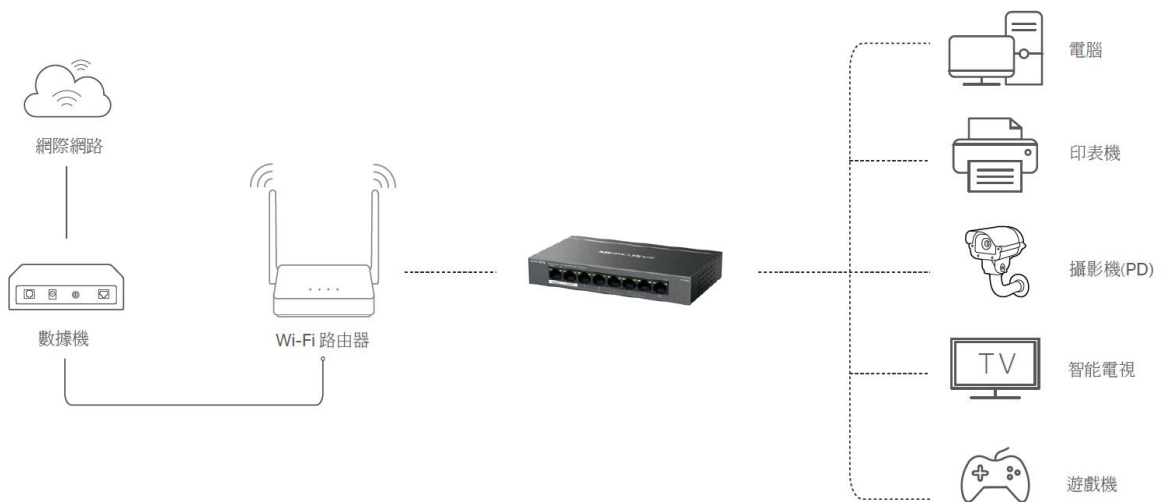

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。