

MS106LP

6 埠 10/100Mbps 桌上型交換器(含 4 埠 PoE+)

產品特色

- 6 連接埠：6× 10/100 Mbps RJ45 連接埠(含 4 埠 PoE+)
- 數據傳輸及電力供應線路合一：含 4 個 PoE+ 連接埠，單一線路同時傳輸數據及電力
- 高電力供應規格 PoE+：每埠最高提供 30W，總共支援最多 40W PoE 供電*
- 2× 上行連接埠：MS106LP 在啟用隔離模式時提供兩個上行(uplink)連接埠，一個連接網際網路，另一個連接 NVR
- 250 公尺長距離傳輸：延伸模式下可供最高 250 公尺數據和電力傳輸*
- 隔離模式：輕鬆將用戶流量分開，加強安全性和效能
- 供電相容性：相容於有支援 IEEE 802.3af/at 的受電設備
- 耐用的金屬外殼：高效散熱，延長使用壽命
- 隨插即用：使用簡單，省時省力
- PoE 自動修復：自動重啟中斷回應的 PoE 受電設備



產品規格


型號	MS106LP
標準與協定	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
資料速率	10/100 Mbps at 半雙工 20/200 Mbps at 全雙工
網路視頻介面	10BASE-T:2-pair UTP/STP (≤100m) of Cat. 3 or above 100BASE-TX:2-pair UTP/STP (≤100m) of Cat. 5 or above
PoE 埠口	RJ45 標準：相容於 802.3 af/at 受電設備 PoE 連接埠：Port 1- Port 4 PoE 電源供應：40 W
巨大訊框	2 KB
乙太網介面自動協商	YES
連接介面	6× 10/100 Mbps 連接埠，自動協商，自動 MDI/MDIX
RJ45 上的 POE 電源	Power+: pin 3 & pin 6 Power -: pin 1 & pin 2
外接式電源供應器	外接電源變壓器 (輸出：53.5V/0.81A)
電源最大功耗	1.87W (220 V / 50 Hz · 未連接受電設備) 44.8W (220 V / 50 Hz · 連接 40W 受電設備)
最大散熱	6.34 BTH/h (無連接受電設備) 152.32 BTH/h (連接 40W 受電設備)

型號	MS106LP
交換容量	1.2 Gbps
MAC 位址表	2k, Auto-learning, Auto-aging
Extend Mode 擴展模式	YES
Isolation Mode 隔離模式	YES
Recovery Mode 恢復模式	YES
Flow Control 流量控制	YES
Fanless 無風扇	YES
LED 指示燈	Power, Link/Act, PoE 狀態
尺寸	99.8*98*25mm (3.9*3.9*1.0 英寸)
認證	CE, RoHS
工作環境	運作溫度：0°C~40°C (32°F~104°F) 存放溫度：-40°C~70°C (-40°F~158°F) 運作濕度：10%~90% RH 無凝結 存放濕度：5%~95% RH 無凝結
包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • 6 埠 10/100Mbps 桌上型交換器 · 含 4 埠 PoE+ (MS106LP) • 電源變壓器 • 快速安裝手冊

產品尺寸



架構圖

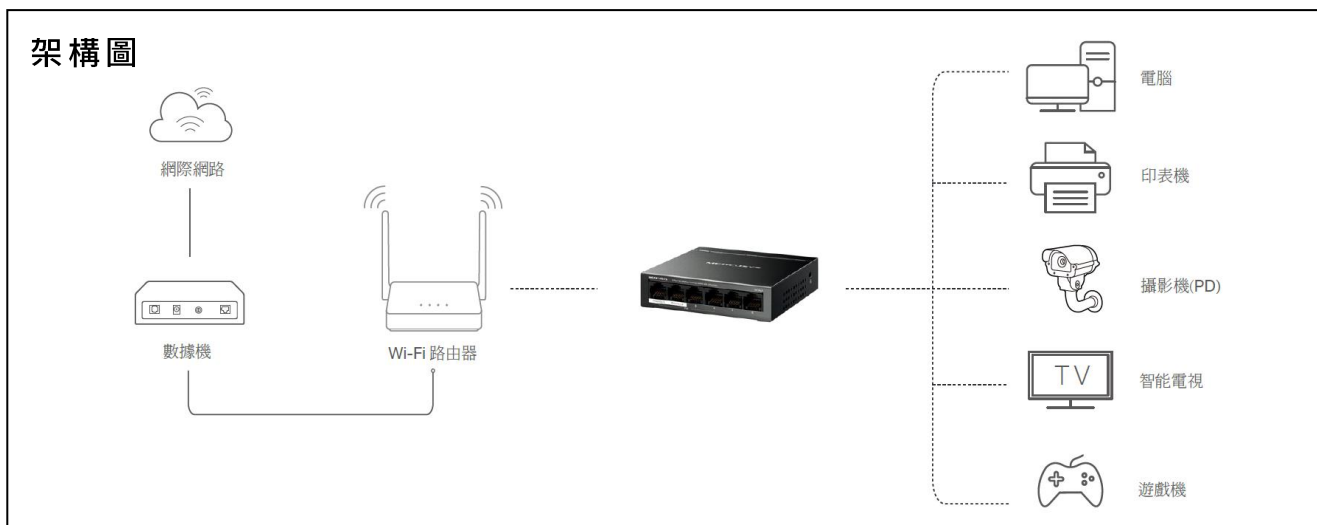

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。