

CTC-IP8501E-PA

室外 500 萬星光網路攝影機

產品特色

- 全機台灣研發設計製造生產
- 500 萬高清解析度 · 圖像清晰 · 細膩
- 500 萬高清專業鏡頭
- 支援各類瀏覽器 · 毋須外掛程式即可播放 H.265 影像
- 支持線上更新韌體
- 支援外接麥克風 · 語音同步
- 支援 VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率 / GOP 支援 · 頻寬調整
- 支援 Digest HTTP 認證 · RTSP 認證
- 支援多色彩螢幕文字顯示 (OSD) 與時間顯示
- 支援 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最高 256G) 本機存放(選配)




產品規格

| 型號 | CTC-IP8501E-PA |
|-----------|---|
| SOC 系統處理器 | Novatek NT98566 嵌入式設計 · 雙核 32 位 DSP · 純硬壓縮 |
| CMOS 感應器 | SONY IMX335 |
| 主晶片 | ARM 9 · 32 bit RISC |
| 記憶體 | 256MB |
| 暫存記憶體 | 16MB |
| 影像感應元件 | 1/2.8" 低照度 CMOS |
| 影像照度 | 彩色 0.01Lux@F1.2 · 黑白 0.001Lux@F1.2 |
| 影像處理 | H.265 · H.264 · MJPEG 影像編碼 · 支援雙碼流 · 支援碼流 1M~8Mbps 可調 · 支援幀率 1~30 幀/秒可調 |
| 鏡頭 | 2.8/4/6/8mm 固定光圈鏡頭 |
| 傳輸解析度 | 主碼流：2592x1944 · 2592x1520 · 1920x1080 · 1280x720 副碼流：640x480 · 320x240 |
| 快門 | 1/100 秒至 1/200000 秒 |
| 降噪 | 支援 3D 降噪 |
| 寬動態 | 支援寬動態 |
| 網路介面 | 1 個 RJ45 乙太網介面 · 10/100M 自我調整 |
| 通訊協議 | RTSP/ DHCP/ NTP |
| ONVIF | 支援 Profile S · Profile T |
| 手機監控 | 支援手機監控 (iOS · Android) |
| 聲音 | 支援 G.711 A /u law 格式 |
| 警報 | 輸入 / 輸出各一組(選配) |

產品規格

| | |
|----------|--|
| 型號 | CTC-IP8501E-PA |
| 壓縮格式 | H.265/HEVC main profile · H.264 main 及 high profile · Motion JPEG 編碼 |
| 帳號管理 | 支援管理者、操作者、一般瀏覽者等不同層級存取網路攝影機 |
| 掃描系統 | 採逐行掃描方式 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (4 區塊) |
| 畫質調整 | 亮度 · 對比 · 色彩 · 色濃度 · 銳利度 · 水平翻轉 · 垂直翻轉 · 旋轉 |
| EV (曝光值) | 補償可調整 |
| 事件偵測 | 支援動態偵測、警報輸入與輸出。動態偵測具備四個區域設置，靈敏度可調。警報輸入可外接偵測裝置觸發 |
| 日期時間 | 支援 NTP、與電腦同步或是自訂時間。亦支援不同時區時間設置 |
| 白平衡 | 自動、手動、陰天、夜間等場景切換 |
| 防閃爍 | NTSC(60Hz) · PAL(50Hz) |
| 智能報警 | 移動偵測 |
| 支援協定 | UDP/TCP/HTTP/SSH/RTSP Unicast · Multicast/NTP/ONVIF/Gsoap |
| 電源 | 電源: DC12V / PoE(802.3af) |

尺寸圖

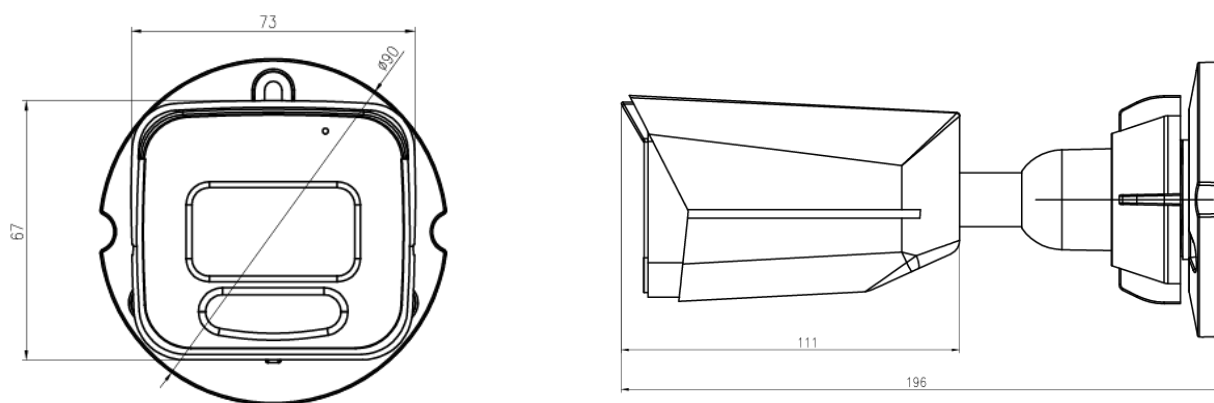

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。