

DS-2CD1047G0-L(UF)

4 MP ColorVu 全彩槍型網路攝影機

產品特色

Hikvision ColorVu 技術提供 24/7 生動的彩色圖像與 F1.0 先進的鏡頭和高性能感測器。

F1.0 超級光圈收集更多的光線來產生更明亮的圖像。

先進的感測器技術可以極大地提高可利用光的利用率。

- 4 MP 解析度的高品質成像
- 優秀的弱光性能
- 高效的 H.265 + 壓縮技術
- 防水防塵(IP67)
- 24/7 彩色成像



產品規格

型號		DS-2CD1047G0-L(UF)
攝影機	影像感應裝置	1/3" 逐行掃描 CMOS
	最低照度	顏色: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) · 0 Lux (白光)
	快門速度	1 / 3 秒 至 1 / 100,000 秒
	慢速快門	Yes
	寬動態範圍	120 dB
	角度調整	平移: 0° 至 360° · 傾斜: 0° 至 90° · 旋轉: 0° 至 360°
鏡頭	鏡頭介面	2.8 mm · 水平 FOV 96.5°, 垂直 FOV 50.8°, 對角 FOV 113.9° 4 mm · 水平 FOV 75.8°, 垂直 FOV 40.8°, 對角 FOV 89.1°
	鏡頭接口	M12
	鏡頭焦距	固定
	光圈	F1.0
DORI 距離	DORI 距離	2.8 mm, D: 64.0 m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, I: 6.4 m 4 mm, D: 77.4 m, O: 30.7m, R: 15.5m, I: 7.7 m
	照明	
	智能補光燈	Yes
	白光範圍	最長達 30 公尺


產品規格

型號		DS-2CD1047G0-L(UF)
影像	最大解析度	2560 × 1440
	主碼流	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
		60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
	子碼流	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
		60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	影像壓縮	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
	影像位元速率	32 Kbps 至 8 Mbps
	H.264 類型	解碼器：基線/主/高剖面 等級
	H.265 類型	解碼器：主剖面
	H.264+	支援主碼流
	H.265+	支援主碼流
	感興趣區域 (ROI)	固定 1 個主碼流區域
聲音	音頻壓縮	-UF: G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC
	音頻位元速率	-UF: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 至 160 Kbps (MP2L2) / 16 至 64 Kbps (AAC)
	音頻取樣率	-UF: 8 kHz / 16 kHz
	環境噪聲過濾	-UF: Yes
網路	協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
	同步即時取景	最多 6 個頻道
	API	開放式網路影像介面
	用戶/主機	多達 32 個用戶 · 3 個級別：管理員 · 操作員和使用者
	客戶端	iVMS-4200, Hik-Connect
	網頁瀏覽器	即時查看外掛程式所需：IE 10+ 免外掛程式即時查看：Chrome57.0+、Firefox52.0+ 本地服務：Chrome57.0+、Firefox52.0+
影像	影像設定	飽和度 · 亮度 · 對比度 · 銳度 · AGC · 白平衡可由用戶端軟體或瀏覽器調節
	日/夜切換	白天/夜晚/自動/時間表
	影像增強	BLC · 3D DNR

產品規格

型號		DS-2CD1047G0-L(UF)
介面	網路介面	1 個 RJ45 10M/100M 自我調整乙太網埠
	內建存儲	- UF: 內置存儲卡插槽 · 支援 microSD 卡 · 高達 256GB
	內置麥克風	-UF: Yes
	硬體重置	-UF: Yes
事件	基本事件	行動偵測、視訊篡改警報、異常
一般	聯動方式	上傳至 FTP/記憶卡(-UF)、通知監控中心、發送郵件、觸發錄影(-UF)、觸發抓拍
	材質	鋁合金機身
	攝影機尺寸	Ø76.6 mm × 164.4 mm (Ø3" × 6.5")
	包裝尺寸	234 mm × 120 mm × 117 mm (9.2" × 4.7" × 4.6")
	攝影機重量	約 430 g (0.95 磅)
	含包裝重量	約 648 g (1.43 磅)
	儲存條件	-30 °C 至 60 °C (-22 °F 至 140 °F). 濕度 : 95%以下 (非凝結)
	啟動及運行狀況	-30 °C 至 60 °C (-22 °F 至 140 °F). 濕度 : 95%以下 (非凝結)
	網頁客戶端語言	英文、烏克蘭
	一般功能	Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
	韌體版本	V5.5.122
	功耗和電流	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
	電源供應	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3
電源接口	Ø5.5 mm coaxial power plug	
認證	EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
	Safety	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
	Environment	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
	Protection	IP67 (IEC 60529-2013)

尺寸圖

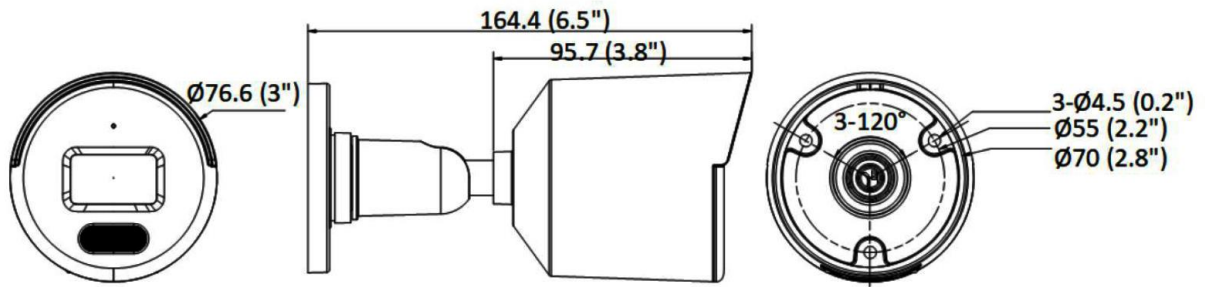

單位:mm(inch)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。