

## CTC-AH2510H-A

5MP 同軸偽裝熱感(不可見光)

### 產品特色


- 採用高性能晶相 K05 1/2.5" 5百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- 內置42顆不可見光紅外線LED
- 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建同軸帶聲音，可以影像+聲音在DVR上直接錄聲音(TVI模式)
- UTC進行聲音音量調整即啟動跟關閉
- 採用大口徑5百萬鏡頭，夜間全彩影像不失真
- 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控



### 產品規格

| 型號       | CTC-AH2510H-A                             |
|----------|---|
| 影像圖素     | 2560x1920                                 |
| 影像感應器    | 晶相 K05                                    |
| DSP      | Techpoint TP3815                          |
| 系統       | NTSC/PAL 可切換                              |
| 增益控制     | 手動/自動                                     |
| 曝光模式     | 手動/自動 (區間可調 · 1,1/60~1/50000 秒)           |
| 影像標準     | TVI/CVBS 標準協定                             |
| 影像幀率     | 2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps     |
| 聲音       | 啟動/關閉                                     |
| 圖像調節     | 可以進行亮度、對比度等參數調節                           |
| 鏡頭       | 3.7mm鏡頭5百萬專用鏡頭                            |
| OSD調整    | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制                          |
| Gamma 修正 | 0.45                                      |
| 信號雜訊比    | 48dB (自動增益控制: 關)                          |
| 2D降噪     | 啟動/關閉                                     |
| 逆光處理     | 數位寬動態/逆光處理                                |
| 紅外線燈     | 內建不可見光42顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED |
| 工作環境     | 工作溫度-10°C~+55°C · 工作濕度10%~90%             |
| 電源       | DC12V/500mA                               |

## 尺寸圖

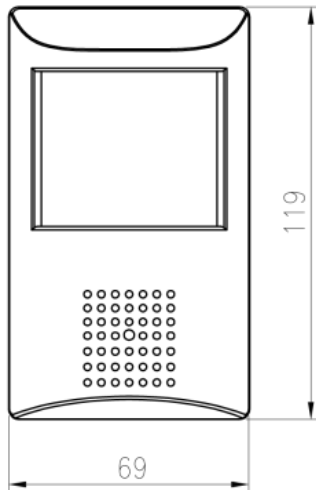

- ※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
- ※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。