

全系列 DVR 多合一錄放影機 HS-HP4311


產品特點

- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1) TVI / AHD / CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 2CH (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1) 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式)*

產品規格



產品尺寸 (mm)

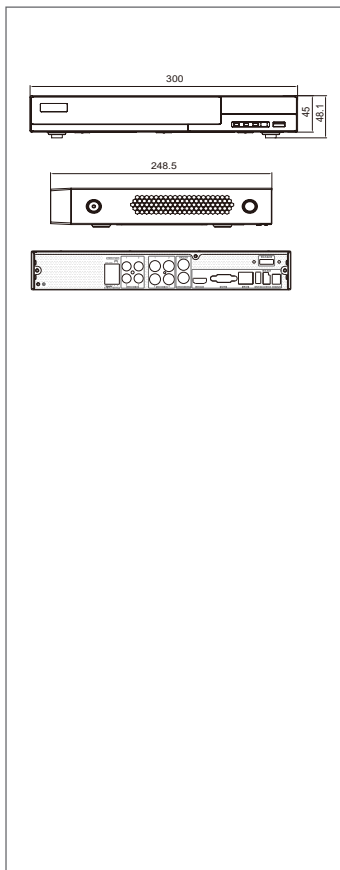

型號		HS-HP4311
輸入	AHD / TVI / CVI	4CH
	最大 IP 接入數量	6CH (4+2)*
	總頻道數量	6CH
輸出	HDMI	3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	CVBS	MAIN / SPOT
壓縮模式		H.265 High profile H.264 High profile
畫面顯示		1 / 4 / 6 / 8 / 9
最大 IP 接入等級		8MP @20 fps 其他 @30 fps
每路錄影碼率 (Bit Rate)		32 Kbps~ 4 Mbps
總錄影 解析度 (類比高清)	8MP	6 (PAL) / 7 (NTSC) (僅 CH 1 支援)
	8MPL	48 (PAL) / 60 (NTSC)
	5MP	48 (PAL) / (NTSC)
	5MPL	80 (PAL) / (NTSC)
	4MP / 3MP	48 (PAL) / 60 (NTSC)
	4MPL	100 (PAL) / 120 (NTSC)
	1080P	100 (PAL) / 120 (NTSC)
總錄影 解析度 (IP 錄影)	720P / WD1 / D1	100 (PAL) / 120 (NTSC)
	解析度	8MP / 8MPL / 5MP / 5MPL / 4MP / 4MPL / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1
回放	張數	8MP @ 20fps (PAL / NTSC) 其他 @ 每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)
	本地同步	4CH
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件
方式		播放 · 暫停 · 往前快轉 · 往後快轉 · 數碼變焦等

* V1.3.8 韌體升級後支援

型號		HS-HP4311
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
錄影模式		手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件
聲音輸入 / 輸出		4 組輸入 * / 1 組輸出
警報輸入 / 輸出		4 組輸入 / 1 組輸出
介面 裝置	SATA	SATA x 1 (單顆 10TB)
	E-SATA	E-SATA x 1
	USB	前面板: USB 2.0 x 1 後面板: USB 2.0 x 1
	網路接口	RJ45 10 / 100M Base-T x1
	序列介面	RS485 x 1 (可連接 PTZ, 鍵盤)
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
行動監控		iOS / Android
網路遠端備份		支援
網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / IE
	連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
	遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
	同時上線用戶數	支援最多 10 用戶同時監控 ▲
輸入頻寬		16 Mbps
輸出頻寬		40 Mbps
電源		DC12V / 2A
消耗功率		≤ 10W (Without HDD)
工作環境		5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F); 10%~ 90% (濕度)
尺寸 (mm)		300 x 248.5 x 48.1 (寬 x 深 x 高)

▲ 指同時上線人數，不代表同時監看全通道數。