



# HS-HU6321

## DVR 多合一錄放影機

### 產品特色

- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 16CH ( 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1 ) TVI/AHD/CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 8CH ( 5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 / D1 ) 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式 )



### 產品規格


型號		HS-HU6321
輸入	AHD / TVI / CVI	16CH
	最大 IP 接入數量	16CH (8+8)
	總頻道數量	24CH
輸出	HDMI	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	CVBS	MAIN / SPOT
壓縮模式		H.265+ High profile H.265 High profile H.264 High profile
畫面顯示		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25
最大 IP 接入等級		5MP @30 fps
每路錄影碼率 (Bit Rate)		32 Kbps~ 5 Mbps

型號		HS-HU6321
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	-
	5MPL	160 (PAL) / (NTSC)
	4MP	-
	4MPL	192 (PAL) /240 (NTSC)
	1080P	192 (PAL) /240 (NTSC)
	1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1	400 (PAL) / 480 (NTSC)
總錄影解析度 (IP 錄影)	解析度	5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 / D1
	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)
回放	本地同步	16CH
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件
	方式	播放 · 暫停 · 往前快轉 · 往後快轉 · 數碼變焦等
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
錄影模式		手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件
聲音輸入 / 輸出		8 組輸入 / 1 組輸出
警報功能	模式	手動、運動、異常、感應器、智慧事件
	警報輸入 / 輸出	16 組輸入 / 4 組輸出
AI 智慧功能	智慧位移偵測	16 組
	周界防護	1 組
介面裝置	SATA	SATA x 2( 單顆 16TB)
	E-SATA	E-SATA x 1
	USB	前面板 : USB 2.0 × 1 後面板 : USB 3.0 × 1
	網路接口	RJ45 10 / 100 / 1000 M Base-T x1
	序列介面	RS485 x 1 ( 可連接 PTZ, 鍵盤 )
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
行動監控		iOS / Android
網路遠端備份		支援

## 產品規格

型號	HS-HU6321	
網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / 瀏覽器
	連線模式	TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Websocket, SNMP, IGM
	遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
	同時上線用戶數	支援最多 10 用戶同時監控
	輸入頻寬	32 Mbps
	輸出頻寬	96 Mbps
電源	DC12V / 4A	
消耗功率	≤15W (Without HDD)	
工作環境	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F); 10%~ 90%( 濕度 )	
尺寸 (mm)	380 x 268 x 48.1 ( 寬 x 深 x 高 )	

## 尺寸圖

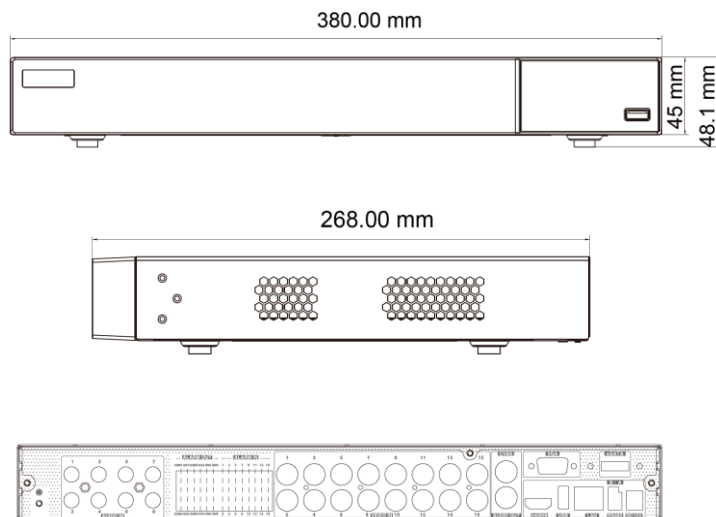

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。