

CTC-IP2300H-A

200 萬網路攝影機

產品特色

- 全機台灣研發設計製造生產
- 1080P 高清解析度·圖像清晰·細膩
- 200 萬高清專業鏡頭
- 支援各類瀏覽器·毋須外掛程式即可播放 H.265 影像。
- 支持線上更新韌體。
- 支援內建麥克風·語音同步。
- 支援 VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率
- /GOP 支援, 頻寬調整
- 支援 Digest HTTP 認證, RTSP 認證
- 支援多色彩螢幕文字顯示 (OSD) 與時間顯示
- 支援 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最高 256G) 本機存放(選配)




產品規格

型號	CTC-IP2300H-A
SOC 系統處理器	Novatek NT98566 嵌入式設計,雙核 32 位 DSP,純硬壓縮;
CMOS 感應器	SONY IMX307 1/2.8" 低照度 CMOS;
影像照度	彩色 0.01Lux@F1.2,黑白 0.001Lux@F1.2;
影像處理	H.265,H264,MJPEG 影像編碼,支援雙碼流;支持碼流 1M~8Mbps 可調;支持幀率 1~30 幀/秒可調
傳輸解析度	主流:2MP 1920*1080,1280*720@25fp/30fps 副流:VGA(640*480),QVGA(320*240)
快門	1/100 秒至 1/200000 秒 ;
鏡頭	3.7mm 3 百萬鏡頭
降噪	支持 3D 降噪
寬動態	寬動態支援
網路介面	1 個 RJ45 乙太網介面,10/100M 自我調整;
通訊協議	RTSP/ DHCP/ NTP
ONVIF	支援 Profile S, Profile T
手機監控	支援手機監控 (iOS · Android)
聲音	支援 G.711 A/u law 格式

產品規格

型號	CTC-IP2300H-A
壓縮格式	H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile , Motion JPEG 編碼
帳號管理	支援管理者、操作者、一般瀏覽者等不同層級存取網路攝影機
掃描系統	採逐行掃描方式
隱私遮罩	關 / 開 (4 區塊)
畫質調整	亮度、對比、色彩、色濃度、銳利度、水平翻轉、垂直翻轉、旋轉
EV (曝光值)	補償可調整
事件偵測	支援動態偵測、警報輸入與輸出。動態偵測具備四個區域設置、靈敏度可調。警報輸入可外接偵測裝置觸發
日期時間	支援 NTP、與電腦同步或是自訂時間。亦支援不同時區時間設置
白平衡	自動、手動、陰天、夜間等場景切換。
防閃爍	NTSC(60Hz), PAL(50Hz)
智能報警	移動偵測
警報	輸入 / 輸出各一組(選配)
支援協定	UDP/TCP/HTTP/SSH/RTSP Unicast, Multicast/NTP/ONVIF/Gsoap
電源	電源:DC12V / PoE(802.3af)
工作溫度濕度	工作溫度-10°C~+55°C、工作濕度 10%~90%

尺寸圖

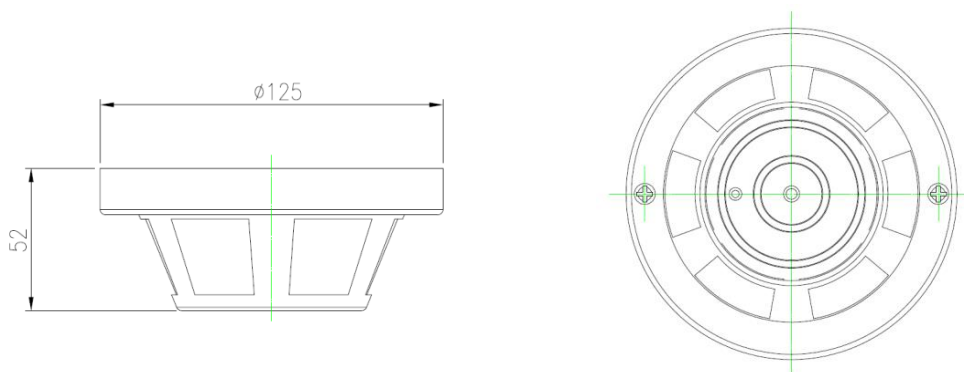

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。