

CTC-485-U


鐵捲門控制器

產品特色


- 保留原本鐵捲門控制方式，還可透過監控主機介面或手機 APP(DVR)進行遠端控制
- 適用傳統鐵捲門與快速捲門(須跳 Jump)
- 鐵捲門控制方式:上/停止/下
- 支援 RS-485 介面控制
- 使用彩色的 LED 指示燈
- 電源供應:DC12V/1A
- 消耗功率 < 1W · 接點控制電流 3A 250V
- 尺寸：82(L) X 50(W) X 32(H)mm



Jump插法

出廠狀態	一般鐵捲門 N.C時接1.2腳	
	快速鐵捲門 N.O時接2.3腳	

連接	接線顏色	功能	燈號	預設設定
NO/NC	① 黑	下降(DN)	●	N.O.
	② 紅	共線	●	COM
	③ 綠	停止(STOP)	●	N.C./N.O.(快速捲門)
	④ 黃	上升(UP)	●	N.O.
RS-485	⑤ 黃	RS485 D+		ID:1~15/速率:9600 原則上只要通信協議為 RS-485 PELCO-D (9600 N.8.1)
	⑥ 綠	RS485 D-		

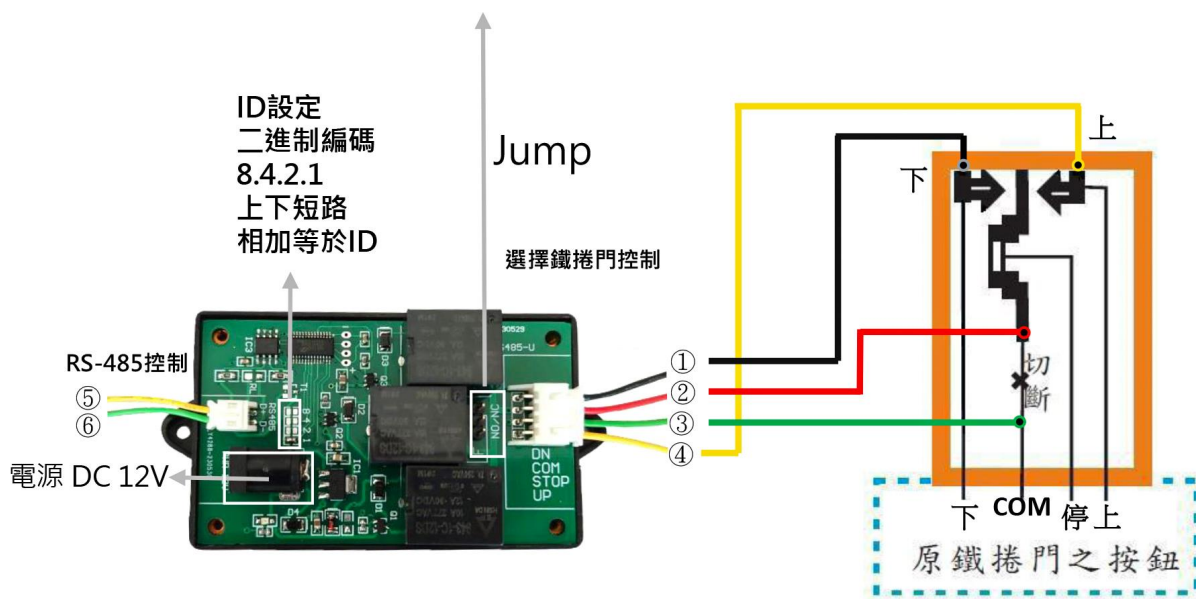

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。