

# DGD1009AIXI-U1

AI 智慧偵測五合一 8 路 XVR



## 產品規格

型號	DGD1009AIXI-U1			
影像	影像系統	NTSC / PAL (自動偵測)		
	影像壓縮格式	H.265		
	影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H		
	影像輸入數	8 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)		
	影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC	
		IP 模式	Ethernet · 10/100 Base-T	
	影像輸出	BNC	支援 (包含次螢幕顯示)	
		VGA*	支援 (包含次螢幕顯示)	
		HDMI	支援 (4K 2K 顯示)	
	影像解析度	Analog 模式	8MP Lite / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF	
		IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240	
即時畫面模式	本機端	8 路		
	遠端	4 路		
回放畫面模式	本機端	8 路		
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 8 路 (遠端桌面程式)		
錄影及備份	最大錄影張數	Analog 模式	最多 56 IPS @ 8MP Lite 最多 48 IPS @ 5MP 最多 80 IPS @ 5MP Lite 最多 60 IPS @ 4MP 最多 120 IPS @ 4MP Lite 最多 120 IPS @ FHD (1080P)	
		IP 模式	最多 120 FPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最多 192 FPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最多 240 FPS @ 1920 x 1080	
	錄影模式	手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遠端		
	快速搜尋	時間 / 位移 / 警報 搜尋模式		
	備份設備	USB 2.0 隨身碟 / 網路		

## 產品規格

型號	DGD1009AIXI-U1		
音訊	音訊輸入	4	
	音訊輸出	1 (單聲道)	
外接 I/O	RS485	支援	
	警報輸入	4 輸入 / 2.4V(NC) 或 0.3V(NO) 臨界電壓 DC5V	
	警報輸出	1 輸出 / 3A@AC120V、3A@DC24V	
一般	硬碟儲存	20TB SATA 硬碟 x 1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列	
	SATA 介面	支援	
	eSATA 介面	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充	
	影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低	
	USB 滑鼠控制	支援	
	動作偵測區域	每個頻道 16 × 12 格	
	動作偵測靈敏度	內建 10 種等級可調整	
	AI 偵測頻道數	1 個 (在類比模式下)	
	AI 偵測功能	人臉 / 人形 / 車輛偵測 (當選擇人形或車輛偵測時·可以依需求再設定人流計數、警戒線和區域入侵)	
	事件通知	推播影像 / 推播訊息 / E-Mail	
	數位放大	8X 數位變焦	
	PTZ 控制	支援	
	按鍵鎖 (密碼保護)	支援	
	使用者權限等級	4 個不同的使用者等級	
	影像遺失偵測	支援	
	畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度	
	日期格式	年月日、日月年、月日年	
	日光節約	支援	
	電源 (±10%)	12V / 2.5A	
	工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
	工作濕度	10% ~ 85%	
尺寸 (mm)**	260 x 235.7 x 48		
淨重 (kg)	1.35		
網路	乙太網路	10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像	
	網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS	
電腦遠端監控	電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)·以及 Google Chrome & Mozilla Firefox(MAC)
		單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
		多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
	最大連線人數	20	
	網路端壓縮格式	H.265	
	網路即時聲音	支援	
	遠端事件備份及回放	支援	

## 產品規格


型號	DGD1009AIXI-U1	
智慧型設備監控	App	AVTECH DVR
	支援裝置	iOS & Android 設備
	推播影像	支援 (8 路)
	推播訊息	支援
其他	EaZy Networking 快速上網服務	支援
	次螢幕顯示支援	支援 (VGA 或 Composite)
	DCCS 支援	支援
	AVTECH 免費 DDNS 服務	支援
	多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
	系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
	選配	SATA 轉 eSATA 介面轉接線

\* 當 HDMI 輸出顯示設為 4K 2K 時，VGA 輸出會無法使用

\*\* 尺寸公差：±5mm

\*\*\* 規格若有變更，若不另行通知

## ➔ 產品背板

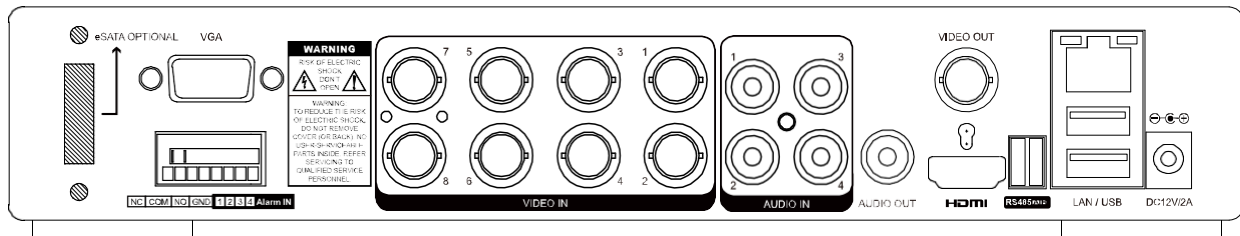

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。