

## HUB-POEL1224-2S

### PoE 24 路 網路交換機



### 產品特色

- 使用 CAT.5 及以上網路配線
- PoE1~22 埠口支援af/at 協議，10/100M自適應；PoE23、24 埠口：支援 bt 協議，60W 輸出，為下層 PoE 設備供電，10/100M/1000M 自適應
- AC 輸入：90~240V
- 支援 POE AI 看門狗功能
- 符合 IEEE 802.3af/at/bt PoE 供電標準
- 用戶可通過 POE 埠紅色燈閃爍狀態輕鬆瞭解設備功率及工作狀態
- 自動識別 PoE 設備進行供電
- 所有埠口支援無阻塞線速轉發
- 支持 IEEE 802.3x 全雙工流量控制和Backpressure 半雙工流量控制
- 上傳連接埠自動轉換 (自動 MDI / MDIX )
- 設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護




### 產品規格

型號	HUB-POEL1224-2S
埠口	PoE (1~22):10/100Mbps PoE ports (RJ45) PoE (23~24):10/100Mbps PoE ports,Support bt 60W High Power LAN(25~26):10/100/1000Mbps uplink ports (RJ45) SFP(27~28):10/100/1000Mbps SFP port
傳輸速率	2000Mbps 全雙工；10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
傳輸距離	0-130m
性能規範	頻寬: : 12.8Gbps
	網路延遲 ( 10 至 1000Mbps ) : ≤ 16μs ( 使用 64 位元組包大小 )
	MAC address table: 8K
	幀濾波器和傳輸速率: 10M 埠最大 14800pps · 100M 埠最大 148800pps 1000M 埠最大 1488000pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
電源支援	電源輸入：AC90~240V 電源輸出：PoE1~24 埠：總瓦數 300W

## 產品規格

型號	HUB-POEL1224-2S
保護級別	防雷擊保護：6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護：8KV, 依據: IEC61000-4-2
尺寸	(L*W*H)：430mm*180mm*45mm
工作環境	工作溫度：-30°C ~60°C
	儲存溫度：-40°C ~70°C ( -104° ~158°F)
	工作濕度：10%~90%未凝結
	儲存濕度：5%~90%未凝結
安規認證	CE / FCC/ RoHS 2.0

## 尺寸圖

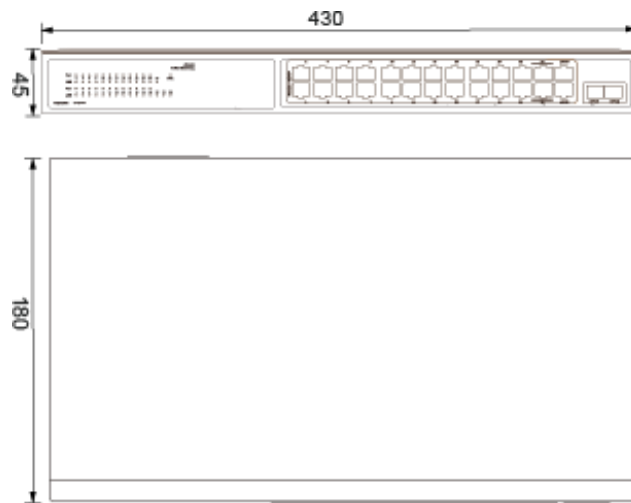

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。