

DGH1103BX-U1

4 路 H.265 網路型錄影主機

產品特色

- 支EaZy Networking 快速上網服務
- 事件影像推播
- 狀態訊息推播



100%
台灣製造

產品規格


| 型號 | DGH1103BX-U1 | | | |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| 硬體 | 影像輸入 | LAN 埠 x1 (最多接 4 支網路攝影機) | | |
| | 影像輸出 | HDMI | 支援 (4K2K) | |
| | | VGA | 支援 (1080P / 次螢幕顯示) | |
| | 影像輸出解析度 | 4K 2K (3840 x 2160) | | |
| | 硬碟容量** | 20TB SATA 硬碟 x1 · 或者透過 eSATA 介面外接磁碟陣列 | | |
| | USB 埠 | USB 2.0 x 2 | | |
| | eSATA 埠 | 可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充 | | |
| | RS485 埠 | 支援 | | |
| 網路孔 | LAN 埠 | 1000 Mbps x 1 | | |
| | Internet (WAN) 埠 | 1000 Mbps x 1 | | |
| 軟體 | 影像壓縮格式 | H.265 | | |
| | 聲音壓縮格式 | G711 | | |
| | 即時畫面模式 | 本機端 | 4 路 | |
| | | 遠端 | 4 路 | |
| | 回放畫面模式 | 本機端 | 4 路 | |
| | | 遠端 | 4 路 | |
| | 本機單路回放 | 支援 | | |
| | 錄影模式 | 手動 / 事件 / 警報 / 定時 | | |
| | 錄影串流 | 雙碼流 | | |
| | 錄影解析度 | 120 IPS @ 4K 2K (3840 x 2160) | | |
| | 錄影處理速率 | 40Mbps | | |
| | 警報前錄影 | 支援 | | |
| | 快速搜尋 | 時間 / 事件 | | |
| | 事件通知 | 推播影像 (4 路) / 推播訊息 / E-Mail | | |
| | 安全性 | 可設定不同使用者權限與密碼 | | |
| | EaZy Networking 快速上網服務 | 支援 | | |
| 次螢幕輸出設定 | 跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA) | | | |
| 免費 DDNS 服務 | 支援 | | | |

產品規格

| 型號 | DGH1103BX-U1 | | |
|---------|--------------|--|--|
| 網路 | 通訊協定 | DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP | |
| | ONVIF 相容性 | 支援 | |
| | 電腦登入 | 網頁瀏覽器 | Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC) |
| | | 單機監控程式 | 遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統) |
| | | 多機監控程式 | 32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統) |
| 最大連線人數 | 20 | | |
| 電腦遠端監控 | APP | AVTECH DVR | |
| | 支援裝置 | iOS & Android 設備 | |
| | 推播影像 | 支援 (4 路) | |
| | 推播訊息 | 支援 | |
| General | General | DC12V / 2A | |
| | 工作溫度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
| | 工作溼度 | 10% ~ 85% | |
| | 尺寸 (mm)** | 260 x 235.7 x 48 | |
| | 淨重 (kg) | 0.912 | |
| | 最低電腦瀏覽需求 | Intel core i3 或更新版本 · 或者同等級 AMD 2GB RAM AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista · DirectX 9.0 或更新版本 Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本 | |
| | 選購配件 | USB 遙桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200) | |
| | 認證 | CE / UL (電源變壓器) | |

*規格若有變更 · 恕不另行通知 **硬碟為購選配備。 ***尺寸公差：±5mm

背板

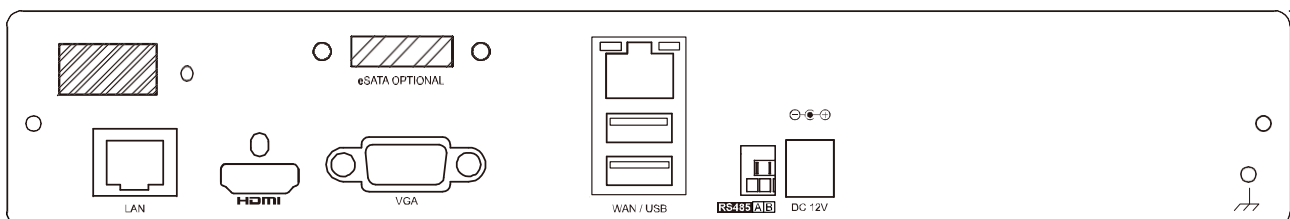

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。