

# AVZ8136

XVR 32+4 CH 5合一(8HDD)



## 產品特色


### 雲端服務 - EaZy Networking\*

- \* EaZy Networking, 由 AVTECH 提供的雲端服務, 透過簡易的三個步驟, 即可將裝置連結到免費的手機監控軟體 EagleEyes.
- \* 提供 "Buddy" 功能, 可分享權限給其他人
- \* 裝置 登入/登出通知報告



### 影像輸入

- \* 32 個頻道可支援 IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H 影像輸入, IP 之頻道可達 4 路
- \* 所有頻道皆可使用 1080P 之即時錄影

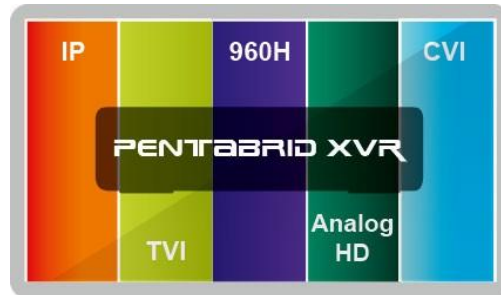


### 影像推播&狀態推播-使用 EagleEyes App 來傳遞事件通知

- \* 當事件觸發時,影像推播功能能夠傳送即時通知到已連接至 DVR 之專制
- \* 狀態推播能夠傳送即時通知當影像遺失或硬碟移除等等



### 支援次螢幕

- \* 主螢幕利用 HDMI 輸出,可以指定一個次螢幕來顯示即時畫面,提醒螢幕或事件螢幕

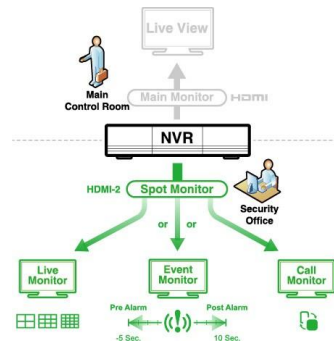

### 智能影像分析

- \* 智慧 TVI DVR 可以支援 IVS (智慧影像系統),能夠去建立虛擬偵測線來統計人數,虛擬圍籬和單方向通過

## 產品規格

### ▼ Video

影像系統	NTSC / PAL (auto detection)	
影像壓縮格式	H.264	
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H	
影像輸入數	32 quadbrid channels (TVI / CVI / Analog HD / 960H) + 4 IP channels	
影像輸入介面	Analog Mode	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP Mode	Ethernet, 1000 Base-T
影像輸出 80P)•YES (1080P display / Spot Monitor supported)	BNC	YES (Spot Monitor supported)
	0P)	YES (1080P display / Spot Monitor supported)
	HDMI	HDMI-1 (4K2K display) / HDMI-2 (1080P display / Spot Monitor supported)
影像解析度	Analog Mode	1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF
	IP Mode	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240

### ▼ Record & Backup

最大錄影比率	Analog Mode	Up to 384 IPS @ 1920 x 1080 (32 channels)
	IP Mode	UP to 60 IPS @ 1920 x 1080 (4 channels)
錄影模式	Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote	
警報預先錄影	YES	
回放頻道	16CH	
快速搜尋	Time / Motion / Alarm search mode	
備份設備	USB 3.0 drive / Network	
定時備份	YES (USB hard drive or FTP)	

### ▼ Audio

聲音輸入	16
聲音輸出	2

### ▼ External I/O


RS485	YES
警報輸入	8
警報輸出	1
警報 Scenario	YES

### ▼ General

硬碟儲存容量	10TB SATA HDD x 8
SATA 介面	YES
影像畫質調整	SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL
USB 滑鼠控制	YES
位移觸發區塊	16 x 12 grids per channel
位移靈敏度調整	3 adjustable parameters for accurate detection
事件通知	Push Video / Push Status / FTP / E-Mail
事件跳出視窗& 預覽	YES
數位放大	2X digital zoom
PTZ 控制	YES
按鍵鎖 (密碼保護)	YES
使用者權限等級	4 user levels for different access privilege
影像遺失偵測	YES
攝影機名稱	Supports up to 25 letters
影像調整	Hue / Saturation / Contrast / Brightness

▼ General	
日期格式	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約	YES
電源 (±10%)	19V/4.7A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸 (mm)**	358mm(L) x 267mm(W) x 152mm(H)
▼ Network	
Ethernet	1000 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet
網路協定	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS
▼ Remote Surveillance from PC	
作業系統	Windows
支援平台	Web Browser: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Windows Edge, Internet Explorer (Windows 8 and later version)</li> <li>■ Safari, Google Chrome &amp; Mozilla Firefox (Windows Vista and later version)</li> </ul>
	CMS Lite:
最大連線人數	20
網路端壓縮格式	H.264
網路即時聲音	9CH (Selectable)
遠端獨立操作	支援
遠端事件備份與回放	支援
▼ Mobile Surveillance	
App	EagleEyes
支援裝置	iOS & Android devices
Push Video	支援(9CH)
Push Status	支援
▼ Others	
EaZy Networking	支援
Alarm Scenario Setup	支援
Spot Monitor Setup	Call Monitor / Event Monitor / Live Monitor (HDMI-2, VGA & Composite Selectable)
IVA	支援(CH1 ~ CH4 in analog mode)
DCCS Support	支援
AVTECH Free DDNS service	支援
隱蔽遮罩	支援
多工操作	即時畫面 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統還原	電源失效後系統自動還原
可選配之配件	HDMI 分配器 (HDM02) / USB 搖桿(AVX102)

## 產品尺寸

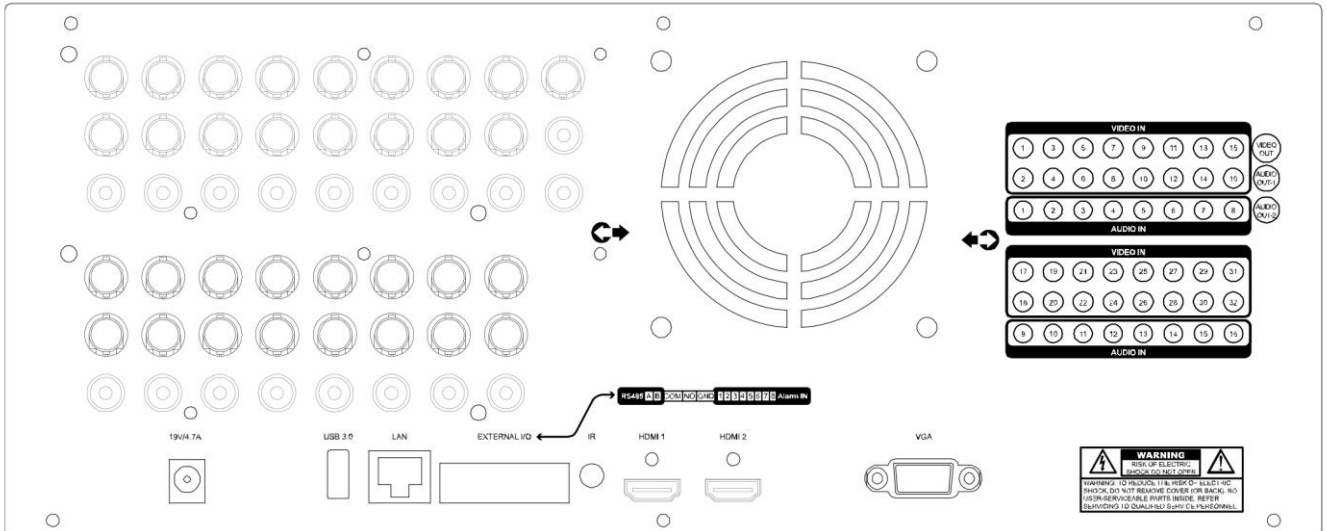

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。