

DGM2203SVT

H.265 兩百萬畫素紅外線半球型網路攝影機



台灣
製造

產品特色

- **P2p Eazy Networking 雲端網路設定**

支援**Eazy Networking** 雲端網路連線設定技術，只要透過eagleeyes 手機app，三個步驟即可將裝置連線上網
透過**分享**功能輕鬆將觀看權限分享給其他 Eazy Networking 帳號

- **星光級夜視功能**，再暗都看得見
- 支援 **Onvif**，讓系統整合更輕鬆
- 支援 **POE (Power-Over-Ethernet)** 功能，無需另外插電源線供電
- **內建麥克風**直接現場錄音
- 紅外線投射距離**最遠可達 30 公尺**
- 支援 **WDR 寬動態**，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度
- **遠端監控**

相容**Microsoft Edge** 與 **Google Chrome** 網頁瀏覽器

免費 **CMS Lite** 中控電腦軟體，可在windows 作業系統同時監看 32 台裝置

EagleEyes 手機程式APP，支援 iOS 與 Android 行動裝置



產品規格

裝置

影像元件	1/2.8" SONY CMOS	
最大解析度	1920 x 1080	
鏡頭	f2.8 mm / F1.6	f3.6 mm / F1.6
鏡頭視角	110° (對角)	99° (對角)
最低照度	0.001 Lux (IR LED 燈關閉)、0 Lux (IR LED 燈開啟)	
快門速度	自動、1/25s ~ 1/100000s	
IR LED 燈	3顆	
IR 投射距離	最遠 30 公尺	
日夜模式	支援	
WDR 模式	支援 (120dB)	
RTC 對時	支援	

影像

壓縮格式	H265 / H.264	
影像解析度	主串流	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240
	子串流	704 x 480 / 352 x 240
影像張數	2MP @ 30FPS	
影像串流數	2	
位元速率控制	512Kbps – 4096Kbps、VBR/CBR	
影像強化	WDR / 2D DNR / 3D DNR / AWB	
彩色 / 黑白切換	自動 / 白天 / 夜間	

影像

影像白平衡	自動 / 白天 / 陰天 / 鎢絲燈 / 黃昏 / 夜間
影像旋轉	水平旋轉 / 垂直旋轉
隱私遮罩	支援
文字覆蓋	支援
攝影機標題	可設定位置和字型 / 支援文字輸入 (英文 & 中文字元)

聲音

內建麥克風	支援
編碼	G.711-u / G.711-a

警報與事件


偵測模式	位移偵測
偵測時段排程	支援
位移偵測區域	1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、20x15

網路

LAN 埠	RJ45 插頭 x 1 / 4KV 防雷擊
LAN 速度	100Mbps Based-T Ethernet
支援的通訊協定	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / TCP/IP
ONVIF 相容	支援 (Profile S)
支援同時線上人數	6
遠端監控	(1) Microsoft Edge & Google Chrome 網頁瀏覽器 (2) CMS Lite 32 路中控系統 (僅適用 Windows 作業系統) (3) EagleEyes 手機 APP (僅適用 iOS 與 Android 手機與平板裝置)

其他

EaZy Networking	支援
網頁介面支援語言	英文、繁體中文、日文
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作溼度	10%-90%RH
POE	IEEE 802.3af
電源輸入 (±10%)	PoE / DC12V
耗電量 (±10%)	< 8 W
淨重(g)	295
外殼	IP67
網頁瀏覽最低規格要求	<ul style="list-style-type: none"> ● Intel core i3 或更新版本，或者同等級的 AMD ● 2GB RAM ● AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ● Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本 ● Microsoft Edge & Google Chrome

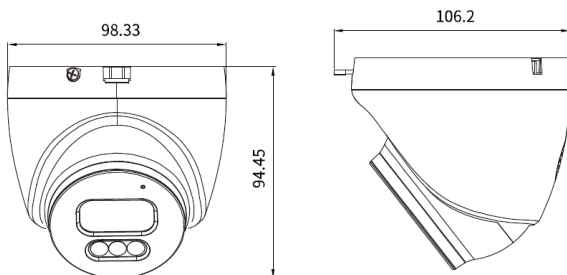

尺寸公差：± 5mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。