

影像

隱私遮罩	支援
文字覆蓋	支援
攝影機標題	可設定位置和字型 / 支援文字輸入 (英文 & 中文字元)

聲音

內建麥克風	支援
編碼	G.711-u / G.711-a

警報與事件

偵測模式	位移偵測
偵測時段排程	支援
位移偵測區域	1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、20x15

網路


LAN 埠	RJ45 插頭 x 1 / 4KV 防雷擊
LAN 速度	100Mbps Based-T Ethernet
支援的通訊協定	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / TCP/IP
ONVIF 相容	支援 (Profile S)
支援同時線上人數	6

遠端監控

- (1) Microsoft Edge & Google Chrome 網頁瀏覽器
- (2) CMS Lite 32 路中控系統 (僅適用Windows 作業系統)
- (3) EagleEyes 手機APP (僅適用iOS 與 Android 手機與平板裝置)

其他

EaZy Networking	支援
網頁介面支援語言	英文、繁體中文、日文
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作溼度	10%-90%RH
POE	IEEE 802.3af
電源輸入 (±10%)	PoE / DC12V
耗電量 (±10%)	< 8 W
外殼	IP67
選購配件 / 防水盒	AVA156-WHKT / AVM552C-HBKT
網頁瀏覽最低規格要求	<ul style="list-style-type: none"> ● Intel core i3 或更新版本，或者同等級的AMD ● 2GB RAM ● AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ● Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本 ● Microsoft Edge & Google Chrome

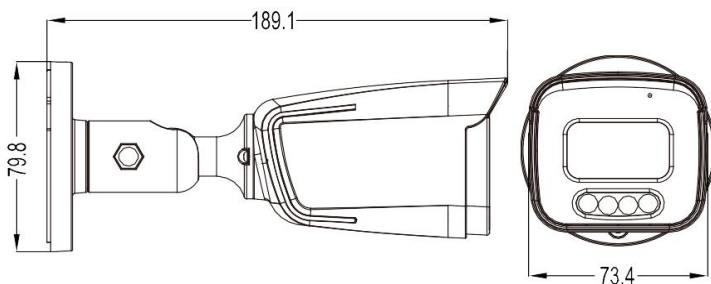

尺寸公差：± 5mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。