

CTC-IP8581WE-A

Smart H.264/H.265 5百萬黑光網路攝影機

產品特色

- 1/1.8" 5百萬像素 SC451AI CMOS 晶片
- 支援數位寬動態功能、2D/3D 數位降噪
- H.265+/H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術,超低碼率,高清畫質
- 支援 RTSP & ONVIF 17.06 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控
- 支援使用者身份驗證必視訊資料加密
- 支援人形、車輛、非機動車移動偵測·自定義區域
- 防水防塵、防護等級 IP66




產品規格

型號	CTC-IP8581WE-A
攝影機	
影像感應器	1/1.8 "SC451AI CMOS
解析度	5MP/2880(H) X 1620(V)
最低照度	0.001 Lux@F1.2(自動增益:開)
快門時間	1/10 秒至 1/10000 秒·快門閾值)
鏡頭	F1.0/4mm 固定焦距
日&夜	自動/彩色/黑白/定時
視頻處理	H.265+/H.265/H.264 視頻編碼
WDR(寬動態範圍)	數位 WDR
圖像	
儲存	支援 micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G (PS 選購)
網路協議	HTTP/RTSP/DHCP/NTP, etc
日夜模式	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	支援
AI 功能	人形檢測
介面	
影像輸出	主碼流: 20FPS@5mp(2880*1620),25fps@(2688*1520) · 30fps@(2304*1296)/1080P/720P
	副碼流: 30fps@VGA(640*480)/CIF@30fps
音頻	內置麥克風

產品規格

一般	
運作條件	-30°C 至 60°C ,濕度: 10%RH / 90%RH
電源	DC12 V / POE
防護等級	IP66
材質	鋁合金
紅外範圍	8 陣列 LED,距離 20-35m
尺寸	86 X 86 X 240mm

尺寸圖

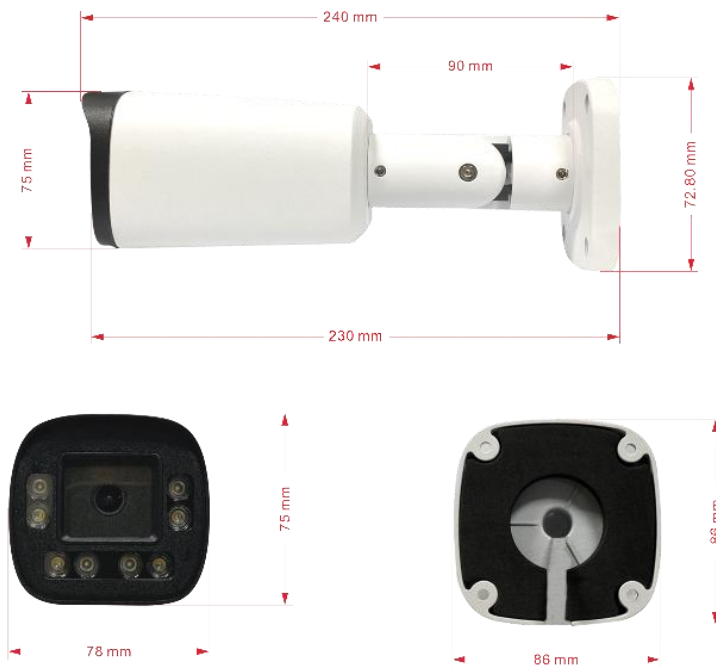

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。