

# CPC220SC



4MP



H.265



內建麥克風



PoE




## H.265 四百萬畫素紅外線半球型網路攝影機

### ● 產品特色

- 支援 ONVIF，讓系統整合更輕鬆
- 支援 POE (Power-over-Ethernet) 功能，無需另外插電源線供電
- 內建麥克風直接現場錄音
- 紅外線投射距離最遠可達 30 公尺
- 遠端監控
  - 相容 Microsoft Edge 與 Google Chrome 網頁瀏覽器

### ● 產品尺寸

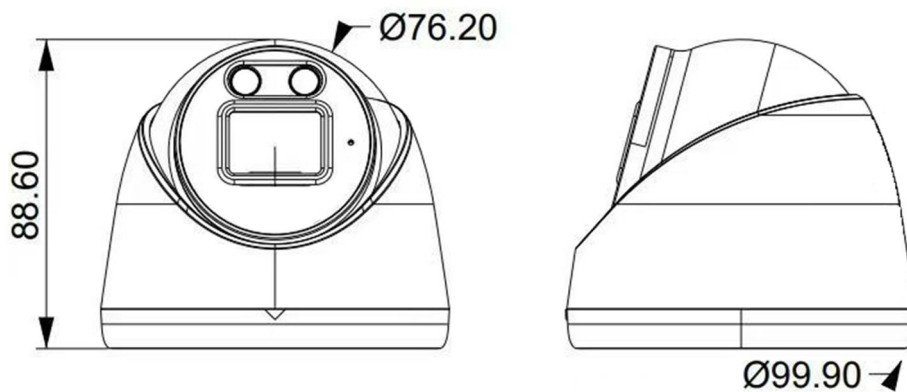

尺寸公差:  $\pm 5\text{mm}$

## ● 產品規格

### ■ 裝置

影像元件	1/3" CMOS	
最大解析度	2560 x 1440	
鏡頭	f3.6 mm / F1.6	
鏡頭視角	99° (對角)	
最低照度	0.001 Lux (IR LED 燈關閉), 0 Lux (IR LED 燈開啟)	
快門速度	自動, 1/25s ~ 1/100000s	
IR LED 燈	2 顆	
IR 投射距離	最遠 30 公尺	
日夜模式	支援	
RTC 對時	支援	

### ■ 影像

壓縮格式	H265 / H.264	
影像解析度	主串流	2560 x 1440 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240
	子串流	704 x 480 / 352 x 240
影像張樹	4MP @ 30FPS	
影像串流數	2	
位元速率控制	512Kbps – 4096Kbps、VBR/CBR	
彩色 / 黑白切換	自動 / 白天 / 夜間	
影像旋轉	水平旋轉 / 垂直旋轉	
隱私遮罩	支援	
攝影機標題	可設定位置 / 支援文字輸入 (英文 & 中文字元)	

### ■ 聲音

內建麥克風	支援	
編碼	G.711-u / G.711-a	

### ■ 警報與事件

偵測模式	位移偵測	
偵測時段排程	支援	
位移偵測區域	1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、20x15	

### ■ 網路

LAN 埠	RJ45 插頭 x1 / 4KV 防雷擊	
LAN 速度	100Mbps Based-T Ethernet	
支援的通訊協定	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / TCP/IP	
ONVIF 相容	支援 (Profile S)	
支援同時線上人數	4	
遠端監控	Microsoft Edge & Google Chrome 網頁瀏覽器	

\*規格若有更改，恕不另行通知

## ● 產品規格 (續上頁)

■ 其他	
網頁介面支援語言	英文、繁體中文、日文
工作溫度	-10°C ~ 50°C
工作溼度	10%-90%RH
POE	IEEE 802.3af
電源輸入 (±10%)	PoE / DC12V
耗電量 (±10%)	< 8 W
淨重(g)	265
外殼	IP66
網頁瀏覽最低規格要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 或更新版本，或者同等級的 AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM</li> <li>• Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本</li> <li>• Microsoft Edge &amp; Google Chrome</li> </ul>

\* 規格若有更改，恕不另行通知