



CTC-AH3528R-A

500 萬室外全景式紅外線聲音攝影機

產品特色


- 採用高性能 1/2.5" 500 萬低感度 CMOS 圖像感測器 · 圖像清晰度高
- 內建同軸帶聲音, 可以影像+聲音在 DVR 上直接錄聲音(TVI 模式)
- 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建 2 顆高效能 IR LED。
- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計, 故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光 · 造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。
- 前玻璃具有中孔, 可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上, 造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生 LED 光點或光暈現象。
- 紅外線啟動跟連動 ICR 濾光片切換功能 · 實現晝夜監控。

產品規格

型號	CTC-AH3528R-A
ISP處理器	Techpoint TP3825
CMOS感應器	晶相K05
影像圖素	1/2.5" 500萬低感度CMOS
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像標準	TVI@5MP TVI@4MP TVI@2MP CVBS
影像幀率	2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節

型號	CTC-AH3528R-A
鏡頭	1.8mm鏡頭5百萬專用魚眼鏡頭
影像輸出	TVI/ CVBS介面
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
聲音輸出	內建
信號雜訊比	48Db (自動增益控制: 關)
2D降噪	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態/逆光處理
防水等級	室外防水型 IP 66等級
紅外線燈	內建2顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
投射距離	紅外線感光距離約25米
外罩	全鋁合金材質·附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C·工作濕度10%~90%
電源	DC12V/350mA

尺寸圖

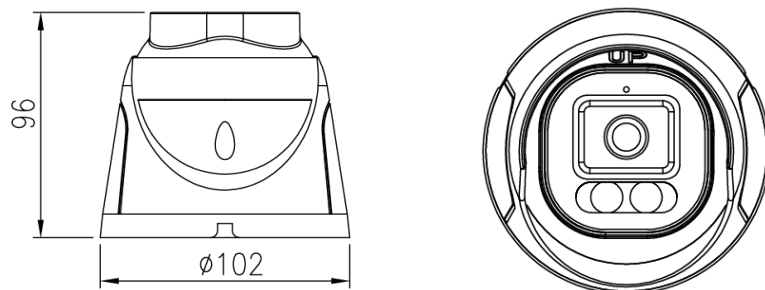

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。