

# CTC-IP2236WI

## WIFI +AP 室外 2MP 網路攝影機



### 產品特色


- 全機台灣研發設計製造生產，採用台灣聯詠 Novatek 晶片以符合資安要求
- 1080P 高清解析度，圖像清晰，細膩
- 支援內建 WiFi+AP 無線網路連線
- 支援各類瀏覽器，毋須外掛程式即可播放 H.265 影像。
- 支援內建麥克風，語音同步。
- 支援 VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率/GOP 支援，頻寬調整
- 支援 Digest HTTP 認證, RTSP 認證
- 支援多色彩螢幕文字顯示 ( OSD ) 與時間顯示
- 內建 microSD 卡插槽，最大可支援 256G 卡

### 產品規格

型號	CTC-IP2236WI
SOC 系統處理器	Novatek NT9856 0 嵌入式 SOC
CMOS 感應器	SONY IMX307 1/2.8" 低照度 CMOS;
影像照度	彩色 0.01Lux@F1.2,黑白 0.001Lux@F1.2;
影像處理	H.265, H.264, MJPEG 影像編碼, 支援雙碼流; 支持碼流 64Kbps~ 8192Kbps 可調;支持幀率 1~30 幀/秒可調
傳輸解析度	主流:2MP 1920*1080, 1280*720@25fp /30fps 副流:720P(1280*720),VGA(640*480),QVGA(320*240)
快門	1/3 秒至 1/200000 秒
鏡頭	2.8 / 3.6 / 6mm, 固定光圈鏡頭
日夜切換	標配 IR-CUT
降噪	支持 3D 降噪
寬動態	寬動態支援
網路介面	1 個 RJ45 乙太網介面, 10/100M 自我調整;
WIFI/AP 頻率	2.4G
無線標準	IEEE 802.11b/g/n
通道頻寬	20MHz/40MHz
無線加密	WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA -PSK/WPA2 -PSK
通訊協議	RTSP/ DHCP/ NTP
支援協定	UDP/TCP/HTTP/SSH/RTSP Unicast, Multicast/NTP/ONVIF/Gsoap

型號	CTC-IP2236WI
ONVIF	支援 Profile S
紅外燈	2 顆高效能 IR LED,感光距離約 20 米
聲音	支援 G.711 A/u law 格式
壓縮格式	H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile, Motion JPEG 編碼
帳號管理	支援管理者、操作者、一般瀏覽者等不同層級存取網路攝影機
隱私遮罩	關 / 開 (4 區塊)
畫質調整	銳利度·飽和度·對比度·明亮度·色相·水平翻轉·垂直翻轉
事件偵測	支援動態偵測、警報輸入與輸出。動態偵測具備四個區域設置·靈敏度可調。 警報輸入可外接偵測裝置觸發
日期時間	支援 NTP、與電腦同步或是自訂時間。亦支援不同時區時間設置
白平衡	自動、手動、陰天、夜間等場景切換。
防閃爍	NTSC(60Hz), PAL(50Hz)
智能報警	移動偵測
電源	DC12V
工作溫度濕度	工作溫度-10°C~+55 °C·工作濕度 10%~90%

## 尺寸圖

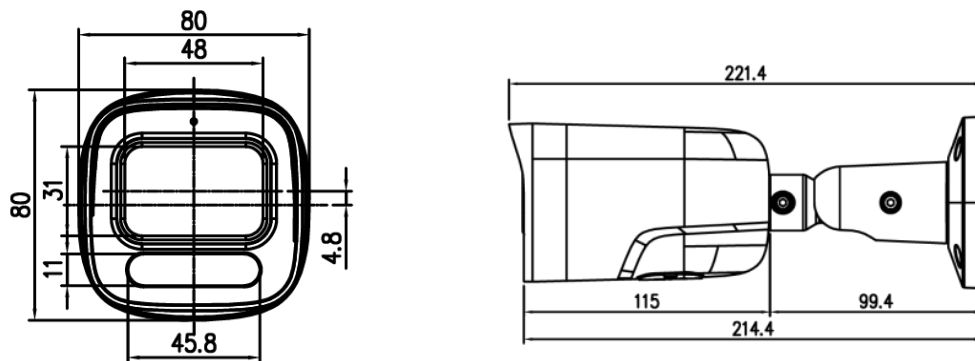

※ 型錄規格若與實機不符·以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電查詢。