

## T127-LMC

### 2 百萬智慧雙光半球攝影機

#### 產品特色

- 高品質影像，200 萬畫素，解析度為 1920 × 1080
- Smart-Hybrid 燈，透過靈活的照明選項優化您的安全
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 最多 20 公尺紅外線距離，適用於明亮夜間成像
- 白光距離最長可達 20 公尺，適用於明亮的夜間成像
- 4 個可切換的訊號 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 防水防塵 (IP66)



#### 產品規格

##### 攝影機

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 影像感測器 | 200萬畫素 CMOS                             |
| 最大解析度 | 1920 (H) × 1080 (V)                     |
| 最小照明  | 0.02 Lux @(F2.2, AGC on), 0 Lux (IR on) |
| 快門時間  | 1/30秒至1/50,000秒                         |
| 白天與夜晚 | ICR                                     |
| 角度調整  | 平移：0到360°，俯仰：0到75°，旋轉：0到360°            |
| 信號系統  | NTSC                                    |

##### 鏡頭

|       |                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鏡片類型  | 2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭                                                                                          |
| 焦距與視野 | 2.8 mm · 水平視野(FOV)：97°，垂直視野(FOV)：54°，對角線視野(FOV)：113°<br>3.6 mm · 水平視野(FOV)：77°，垂直視野(FOV)：43°，對角線視野(FOV)：90° |
| 鏡頭安裝座 | M12                                                                                                         |

##### 照明器

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 補光燈類型 | 白光 · IR                |
| 補光範圍  | IR：最遠20公尺<br>白光：最遠20公尺 |

## 圖片

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影像參數切換     | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT                                                                                                                  |
| 影像設定       | 亮度、銳利度、智慧型紅外線                                                                                                                           |
| 畫面更新率      | TVI : 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps<br>AHD : 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps<br>CVI : 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps<br>CVBS : PAL/NTSC |
| 寬動態範圍(WDR) | 數位 WDR                                                                                                                                  |
| 影像增強       | DWDR/BLC/HLC/全區                                                                                                                         |
| 白平衡        | 自動/手動                                                                                                                                   |
| AGC        | 是                                                                                                                                       |

## 介面

|      |                      |
|------|----------------------|
| 視訊輸出 | 可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS |
|------|----------------------|

## 一般

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 材質   | 金屬                                                  |
| 尺寸   | 90 mm × 82.6 mm × 81.1 mm                           |
| 重量   | 最多 290 公克                                           |
| 操作條件 | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) · 濕度 : 90% 以下(非凝結) |
| 語言   | 中文                                                  |
| 電源供應 | 12 VDC ± 25% · 最大 3.2 W                             |

## 防護等級


|    |      |
|----|------|
| 規格 | IP66 |
|----|------|

## ● 可用型號

T127-LMC(2.8mm)

T127-LMC(3.6mm)

## ● 尺寸

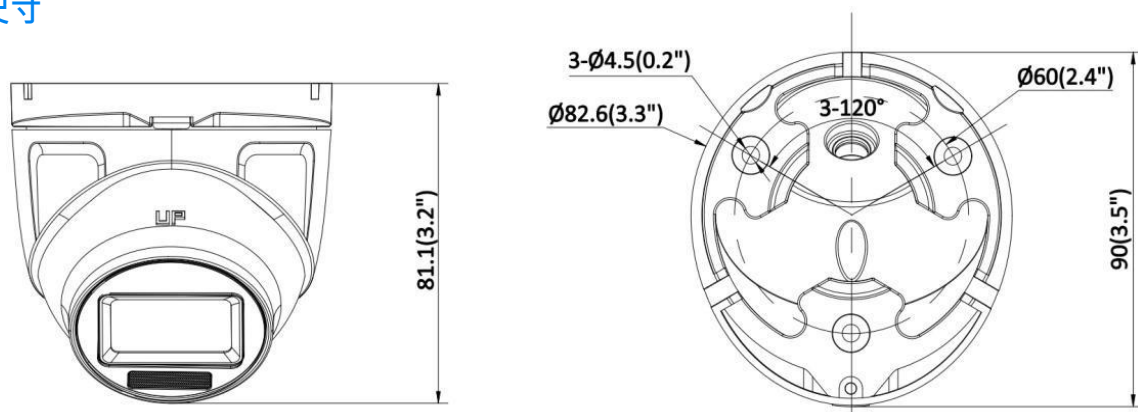

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

Unit: mm (inch)