

DVR-208U-M1

8路 5MP 單硬碟 1U H.265 AcuSense DVR

主要功能

- 8 通道及 1 硬碟 1U AcuSense 錄影機
- 支援 4 絲面部辨識或基於深度學習演算法的 8 絲進階型周界防護
- 支援 8 通道 AcuSearch 技術
- 高效的 H.265 pro+ 壓縮技術
- 編碼能力最高為 4K/8MP @ 8fps; 3K/5MP @12fps
- 最多 16 通道 IP 攝影機輸入，每通道最高 8MP
- 最高支援 24*1080P@30fps 解碼能力
- 5 個信號輸入自適應(HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 支援所有頻道的動作偵測技術
- 支援 HDTVI 雙向音訊技術



壓縮與錄音

- 可啟用 H.265 Pro+ 以提高編碼效率並降低資料儲存成本
- 最高 8 MP 解析度的錄音

智能功能

- 最多 8 個頻道（類比頻道）運動偵測 2.0
- 最多 8 個頻道（高階型，類比頻道）周界防護
- 最多 4 個頻道（高階型，類比頻道）人臉辨識
- 支援智慧播放以提高播放效率


- 支援 Hik-Connect 與 DDNS（動態域名系統）
- 可設定的輸出頻寬限制

■ 規格

面部辨識	
人臉圖片庫	最多可支援 16 個人臉圖片資料庫； 硬碟損壞不會導致人臉圖片資料庫資料遺失，因為該資料庫已由硬碟和快閃記憶體進行備份。
人臉圖片比對	4 畫面人臉比對警報（高清類比攝影機）
周界防護	
人/車輛分析	最多 8 通道（高階型）
人臉檢測	
人臉檢測與捕捉	人臉圖片檢測、人臉圖片搜尋；4 組人臉圖片擷取
視訊與音訊	
IP 視訊輸入	8 通道（最多 16 通道），每通道最高 8MP
類比視訊輸入	8 通道 BNC 介面(1.0 Vp-p, 75 Ω)，支援同軸連接
HDMI 輸出	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
VGA 輸出	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA 同時輸出
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)，解析度：PAL：704 × 576，NTSC：704 × 480
同步播放	8 通道
HDTVI 輸入	800萬畫素(3840×2160)@12/15fps，3K(2960×1665)@25/20fps，3K(3328×1504)@20fps， 500萬畫素(2560×1944)@20fps，400萬畫素(2560×1440)@25/30fps，1080P@25/30fps， 720P@25/30fps
AHD 輸入	500 萬畫素(2560 × 1944)@20 fps, 400 萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
HDCVI 輸入	800 萬畫素(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 500 萬畫素(2592 × 1944)@20 fps, 400 萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
音訊輸出	1-ch, RCA（線性，1 KΩ）
音訊輸入	1 聲道，RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)，8 聲道經同軸電纜

雙向音訊	1 聲道, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω) (使用第一個音訊輸入)
錄音	
影片壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼解析度	800 萬畫素/500 萬畫素/3K/400 萬畫素/300 萬畫素/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
畫面更新率	主串流: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 子串流: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
影片位元率	32 Kbps 至 10 Mbps
雙流	支援主串流或子串流
串流類型	視訊、視訊與音訊
音效壓縮	G.711u
音訊位元率	64 Kbps
解碼	
解碼能力	最高 24 通道 1080P@30fps
網路	
總頻寬	256 Mbps
網路協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP
遠端連接	64
網路介面	1. RJ45 10M/100M/1000M 自適應乙太網路介面
輔助介面	
SATA	1 個 SATA 介面
容量	每個磁碟的容量最高達 12 TB
序列介面	RS-485 (半雙工)
USB 介面	前面板: 1 × USB 2.0; 後面板: 2 × USB 3.0
警報輸入/輸出	不適用 (支援為選擇性)
一般	
電源供應	12 VDC, 2 A
耗用量	≤ 24 W
工作溫度	-10 °C 到 55 °C (14 °F到 131 °F)
工作濕度	10% 到 90%
尺寸(寬 × 深 × 高)	320 × 240 × 48 mm (12.6 × 9.4 × 1.9 inch)
重量	≤ 2 kg (4.4 lb)

尺寸

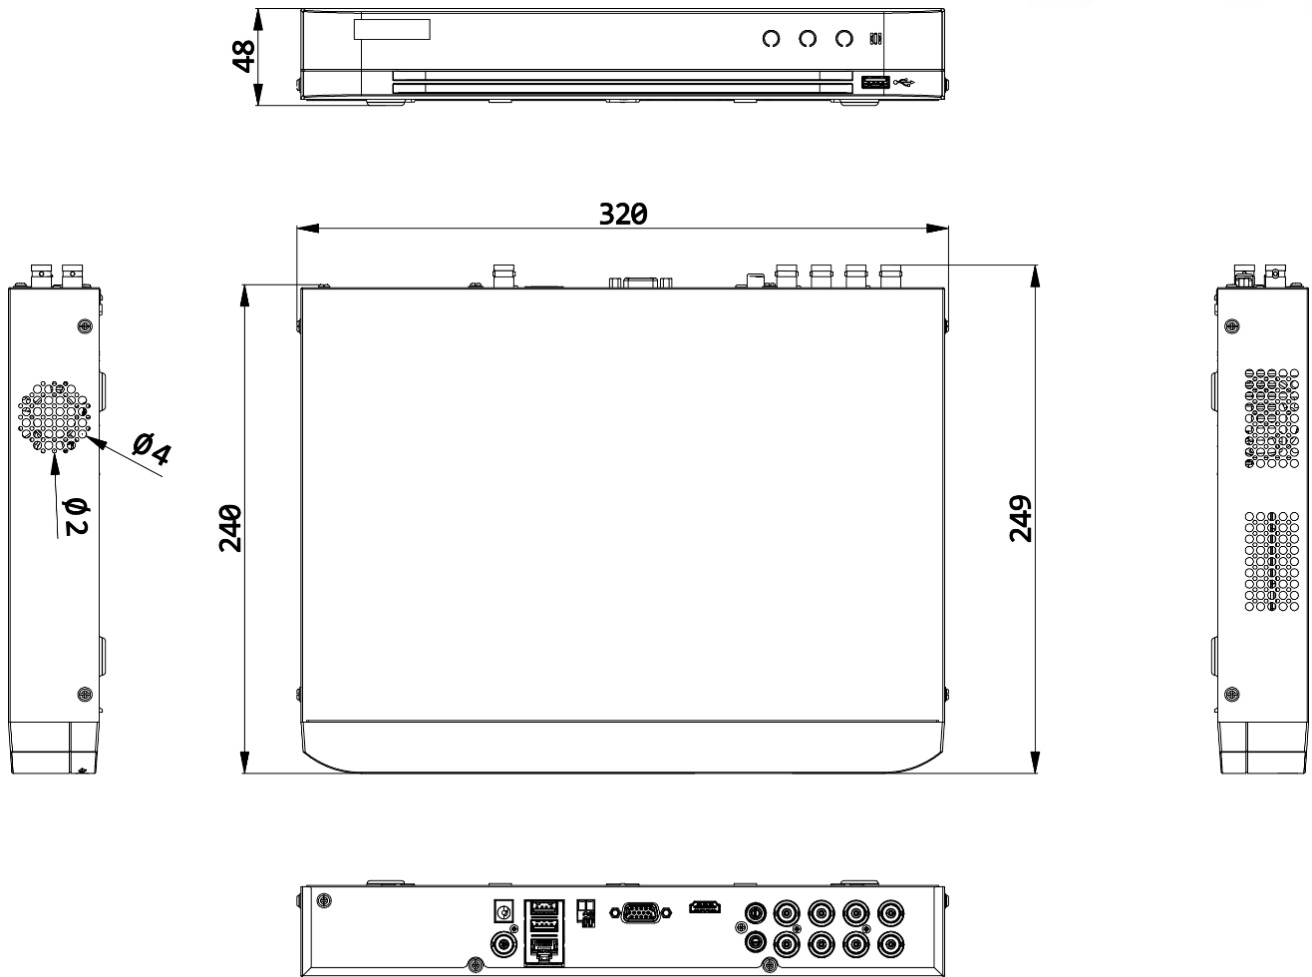

scale/1:1;Unit/mm