

B127-LMC

2百萬智慧雙光槍型攝影機



產品特色

- 高品質影像，200萬畫素，解析度為1920 × 1080
- 智慧雙光，透過靈活的照明選項優化您的安全
- 2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭
- 最多20公尺紅外線距離，適用於明亮夜間成像
- 白光距離最長可達20公尺，適用於明亮的夜間成像
- 4個可切換的訊號（TVI/AHD/CVI/CVBS）
- 防水防塵（IP66）



■ 規格


攝影機	
影像感測器	200萬畫素 CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照度	0.02 Lux @(F2.2, AGC on), 0 Lux (IR on)
快門時間	1/30秒至1/50,000秒
白天與夜晚	ICR
角度調整	平移：0到360°，俯仰：0到75°，旋轉：0到360°
信號系統	NTSC
鏡頭	
鏡片類型	2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭
焦距與視野	2.8 mm，水平視野角：97°，垂直視野角：54°，對角線視野角：113° 3.6 mm，水平視野角：77°，垂直視野角：43°，對角線視野角：90°
鏡頭安裝座	M12
照明器	
補光燈類型	白光，IR
補光範圍	紅外線：最遠20公尺 白光：最遠20公尺
圖片	
影像參數切換	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
圖片設定	亮度、清晰度、智能紅外線
畫面更新率	TVI：1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps AHD：1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps CVI：1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps CVBS：PAL/NTSC
寬動態範圍(WDR)	數位 WDR
影像增強	DWDR/BLC/HLC/全區
白平衡	自動/手動
AGC	是
介面	
視訊輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
一般	
材質	金屬
尺寸	138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm
重量	最多275 g
操作條件	-40 °C 至60 °C (-40 °F 至140 °F)。濕度：90% 以下(非凝結)
語言	中文
電源供應	12 VDC ± 25%，最大3.2 W
防護等級	
規格	IP66

▪ 可用型號

B127-LMC(2.8mm)

B127-LMC(3.6mm)

▪ 尺寸

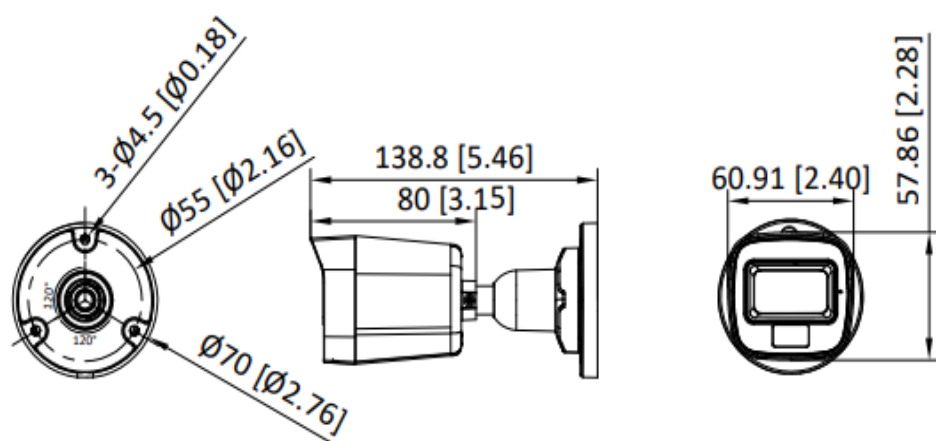

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----