

B129-LMS

2百萬智慧雙光全彩音頻槍型攝影機



產品特色

- 高品質影像，200萬畫素，解析度為1920 × 1080
- 24/7色彩成像，F1.0光圈
- 智慧雙光，透過靈活的照明選項優化您的安全
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 白光距離最長可達20公尺，適用於明亮的夜間成像
- 最多20公尺紅外線距離，適用於明亮夜間成像
- 高品質音效，同軸電纜傳輸音訊，內建麥克風
- 四種訊號（TVI/AHD/CVI/CVBS）
- 防水防塵（IP66）

■ 規格

攝影機	
影像感測器	200萬畫素 CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照度	0.001 Lux @(F1.0, AGC on), 0 Lux (白光開啟)
快門時間	1/30秒至1/50,000秒
日間與夜間	ICR
角度調整	水平: 0到360°, 俯仰: 0到180°, 旋轉: 0到360°
信號系統	NTSC
鏡頭	
鏡片類型	2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭
焦距 & 拍攝範圍	2.8 mm, 水平視野角: 97°, 垂直視野角: 52°, 對角線視野角: 116° 3.6 mm, 水平視野角: 81°, 垂直視野角: 44°, 對角線視野角: 95°
鏡頭安裝座	M12
照明器	
補光燈類型	白光, IR
補光範圍	紅外線: 最遠20公尺 白光: 最遠20公尺
圖片	
影像設定	亮度、清晰度、智能紅外線
畫面更新率	TVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps AHD: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps CVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps CVBS: PAL/NTSC
日間 / 夜間模式	自動
寬動態範圍(WDR)	數位 WDR
影像增強	DWDR/BLC/HLC/全區
白平衡	自動/手動
AGC	是
介面	
視訊輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
內建麥克風	是


一般	
電源	12 VDC $\pm$ 25%, 最大3.3 W
材質	金屬
尺寸	138.8 mm $\times$ 60.9 mm $\times$ 57.9 mm
重量	約155 g
操作條件	-40 $^{\circ}$ C 至60 $^{\circ}$ C(-40 $^{\circ}$ F 至140 $^{\circ}$ F)。濕度: 90% 以下(非凝結)
語言	中文
防護等級	
規格	IP66

■ 可用型號

B129-LMS(2.8mm)

B129-LMS(3.6mm)

■ 尺寸

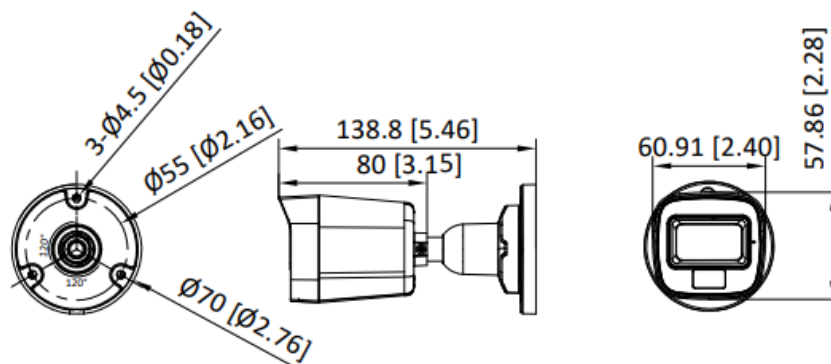

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1