CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

VIGI NVR1108H-W

AX3000 吸頂式 Wi-Fi 6 基地台 / 無線 AP



產品特色

- 8 路即時影像與 4K HDMI 影像輸出
- 內建路由模組並支援無線配對*
- 最高支援 8 頻道 @ 2MP (25fps) / 4 頻道 @ 4MP (25fps) 解碼能力
- 8 頻道同步回放†。
- 80 Mbps 輸入頻寬和 60 Mbps 輸出頻寬
- 1 個 SATA 介面（高達 16 TB）**
- H.265+壓縮技術
- HDMI 和 VGA 同時輸出
- 遠端監控


產品規格

影像/聲音	
IP 影像輸入	8 路
輸入頻寬	80 Mbps
輸出頻寬	60 Mbps
HDMI 輸出解析度	1 路，解析度：3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
VGA 輸出解析度	1 路，解析度：1920 × 1080/60Hz、1680 × 1050/60Hz、1440 × 900/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
多畫面顯示	1/4/6/8
解碼技術	
聲音壓縮	G.711A/G.711U/G.726
影像壓縮	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
錄影解析度	8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
同時回放	8 路†
回放容量	• 25fps: 2 路 @ 8MP, 4 路 @ 4MP, 8 路 @ 2MP • 30fps: 4 路 @ 3MP, 2 路@ 5MP
錄製管理	
錄製模式	• 手動錄製 • 排程錄製 • 移動偵測錄製
回放模式	• 即時回放 • 一般回放 • 標記回放 • 事件回放
備份模式	• 一般備份 • 影像剪輯備份
回放功能	• 播放 • 暫停 • 停止 • 快轉 • 倒退 • 依幀數播放 • 影像剪輯 • 匯出剪輯 • 鎖定錄影 • 聲音開/關

網路	
協定	UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP
手機存取	Android, iOS
支援瀏覽器	Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
相容性	ONVIF Profile S/T/G, CGI
無線網路	
標準	IEEE 802.11b/g/n
WiFi 頻道	• UN: 1-13 • US: 1-11
無線名稱	• 自動格式設定 SSID • Radio
網路切換	Yes
頻率	2.4 GHz
自動切換無線頻道	N/A
無線統計	N/A
網路使用監控	N/A
廣播頻寬	• Auto: Yes • 20M: Yes • 40M: Yes
無線速率	300Mbps(802.11n), 2 × 2 MIMO
無線安全性	WPA-PSK/WPA2-PSK
外部介面	
網路介面	1× RJ-45 10/100 Mbps 自適應 WAN/LAN 乙太網路介面 1× RJ-45 10/100 Mbps 自適應 LAN 乙太網路介面
USB 介面	2× USB 2.0
音頻介面	1 路 聲音輸入; 1 路 聲音輸出
警報輸入/輸出	N/A
序列埠介面	N/A
電源供應	1× DC 插孔
重置按鈕	1
喇叭	1;即時音訊輸出，無需週邊設備。
eSATA	N/A
HDMI	1
VGA	1
硬碟	
SATA	1 SATA 介面
硬碟容量	每顆硬碟最高可達 16 TB 容量**
警報	
一般警報	• 移動偵測 • 影片篡改偵測 • 鏡頭遮擋 • 越線偵測 • 入侵偵測 • 區域進入偵測 • 離開區域偵測 • 遊蕩偵測 • 物品遺留/移除偵測 • 車輛偵測 • 人物偵測 • 異常聲音偵測 • 智慧框 註：警報功能需要使用攝影機
異常警報	• 影片訊號遺失 • 離線和 IP 衝突 • 硬碟異常 • 登入異常 註：警報功能需要使用攝影機
警報連動	• 錄影 • 白光警報 • 蜂鳴器 • Log • 聲音警報 註：警報功能需要使用攝影機

一般規格	
儲存溫度	-40–70 °C
儲存濕度	10%~90% RH 無凝結
包裝內容	• VIGI 網路監控主機 • 電源變壓器 • HDD 螺絲 • 滑鼠 • 快速安裝手冊 • 橡膠止滑墊
運作溫度	• NVR: -10–55 °C • 電源供應器：0–40 °C
運作濕度	10%~90% RH 無凝結
尺寸(長 x 寬 x 高)	不含天線：200.3 × 200.3 × 43 毫米(mm)
外接電源供應	DC 12V/2A
淨重	0.5 kg
總重	1.0 kg
功耗	• 5.7 W(無硬碟) • 16.3 W(含硬碟)
天線	• 數量：2 • 類型：2.4GHz 不可拆卸天線 • 增益：5.3 dBi • 無線電頻率發射功率：16 dBm • 長度：長邊 198.8 mm，短邊 189 mm
認證	BSMI, CE, HDMI, JRF, KC, NCC, NTRA, VCCI

產品尺寸

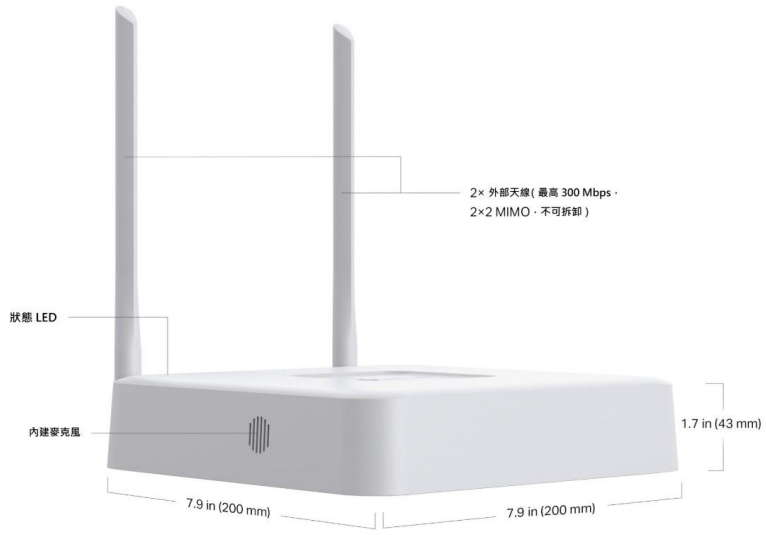

*NVR 需要穩定的網路環境才能連續錄影。我們建議僅將 NVR 連接到攝影機，以防止其他用戶端使用頻寬。
**包裝內容不包含硬碟。
如果總解析度超過 16MP，可同時播放的頻道數可能少於 8 個，或沒有。
警報功能需要使用攝影機。
該機型目前支援 ONVIF Profile S。

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。