CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

InSight　S385DPS

VIGI 8MP 戶外 ColorPro 全景槍型網路攝影機

產品特色



- 4K (8MP) 超高解析度
- 雙鏡頭拼接全景影像
- 超低光 ColorPro 夜視
- 紅藍警示燈和聲音警報
- 人物 & 車輛分析‡
- 人物 & 車輛分類
- 智慧偵測
- 智慧影像強化技術
- 提供聲音和警報接口
- IP67 防塵防水和 IK10 防破壞
- H.265+ 壓縮技術

產品規格

攝影機	
感光元件	雙 1/1.79" 逐行掃描 CMOS
快門速度	1/3 ~ 1/10000 秒
慢速快門	支援
最低照度	0.0005 Lux; 0 Lux with IR/White Light
日/夜機制	紅外線濾光片
白天/夜晚切換	統一/排程/自動

鏡頭	
類型	定焦鏡頭
焦距	5 mm
光圈	Dual F1.0
視角範圍	• 水平 FOV: 180° • 垂直 FOV: 51° • 對角 FOV: 180°

鏡頭安裝座	M16
DORI 距離	5mm： • 偵測：76 m • 觀察：29 m • 識別：14 m • 辨識：7 m

角度調整 (手動)

距離	水平：0°~360°、垂直：0°~90°、旋轉：0°~360° (無雲台，僅能手動調整)

照明

紅外線 LED	• 數量: 2 • 距離: 50 公尺(m)† • 波長: 850 nm
白光燈	• 數量: 2 • 距離: 50 公尺(m)†
照明開關控制	自動/排程/永遠開啟/永遠關閉

影像

最高解析度	5456×1520
主串流	• 幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 24fps • 解析度： 5456×1520, 4096×1152, 2160×608 備註： 啟用人物計數或物體屬性分析後，幀率最高只支援 20fps。
子串流	• 幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 24fps • 解析度： 2160×608, 1280×360 備註： 啟用人物計數或物體屬性分析後，幀率最高只支援 20fps。
碼率控制	CBR, VBR
影像壓縮	• 主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 • 子串流：H.265/H.264
H.264 類型	High Profile
H.264+	支援主串流
H.265 類型	Main Profile
H.265+	支援主串流
影像碼率	• 主串流：256 Kbps - 8 Mbps • 子串流：64 Kbps - 1024 Kbps

影像	
影像設定	• 鏡像 • 亮度 • 對比 • 飽和度 • 銳利度 • 曝光 • WDR • 白平衡 • 防止紅外線過度曝光 • 透過用戶端軟體調整 HLC
影像強化	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
寬動態範圍	120 dB
SNR	≥ 52 dB
影像參數切換	支援
隱私遮罩	最多 4 個遮罩
ROI	4 區域
OSD 設定	支援

聲音	
語音通信	雙向語音
語音輸入	內建雙麥克風 &聲音輸入介面(乾接點)
語音輸出	內建喇叭 &聲音輸出介面(乾接點)
語音壓縮	支援
音頻取樣率	8 KHz
環境噪音過濾	支援
聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)

網路	
協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP
ONVIF	支援
API 協定	ONVIF (Profile S/T/G)
同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
操作介面	VIGI App, 網頁, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client
支援瀏覽器	• Google Chrome® 57 和以上版本 • Firefox® 52 和以上版本 • Safari® 11 和以上版本 • Microsoft® Edge 91 和以上版本
雲端	支援
安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要驗證、802.1X 驗證


警報與事件管理	
智慧偵測	• 入侵偵測 • 越線偵測 • 區域進入偵測 • 離開區域偵測 • 遊蕩偵測 • 人像偵測 • 車輛偵測 • 異常聲音偵測 • 場景變更偵測
基本偵測	• 移動偵測（透過人&車分類進行增強，以獲得更準確的警報） • 鏡頭遮檔偵測 • 異常（非法登入） • 警報輸入設備
報警聯動	• 記憶卡影片錄製 • 上傳至 FTP • 警報輸出設備 • 訊息推送 • 發送到警報伺服器 • 主動防禦-聲音警報 • 主動防禦-燈光警報 • Email 警報

深度學習功能	
人&車分析	根據多個不同屬性搜尋並過濾人或車輛的行為，讓事件搜尋更快更簡易。‡

介面	
網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 PoE
警報	1 Alarm In, 1 Alarm Out 紅藍警報燈
重置按鈕	支援
電源	DC 電源孔
本機存取	內建記憶卡插槽、支援 MicroSD 卡高達 512 GB*
內建麥克風	支援; 收攝影機半徑 5 公尺內的聲音
內建喇叭	支援
聲音	1 Audio In, 1 Audio Out

一般規格	
運作溫度	-30 °C - 60 °C
儲存溫度	-40 °C - 60 °C
運作濕度	95% 以下 (無凝結)
儲存濕度	95% 以下 (無凝結)

包裝內容	• VIGI 網路攝影機 • 快速開始手冊 • 線路防水配件 • 壁掛配件
材質	金屬
淨重	1.12 kg
電源供應	• 12V DC ± 5%, 最大. 18W, 5.5 mm Coaxial Power Plug • PoE: 802.3at, Class 4, 最大. 21W
防護	IP67 防水防塵, IK10 防敲擊
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	266 × 116 × 90 毫米(mm)
認證	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP67, IK10, ONVIF

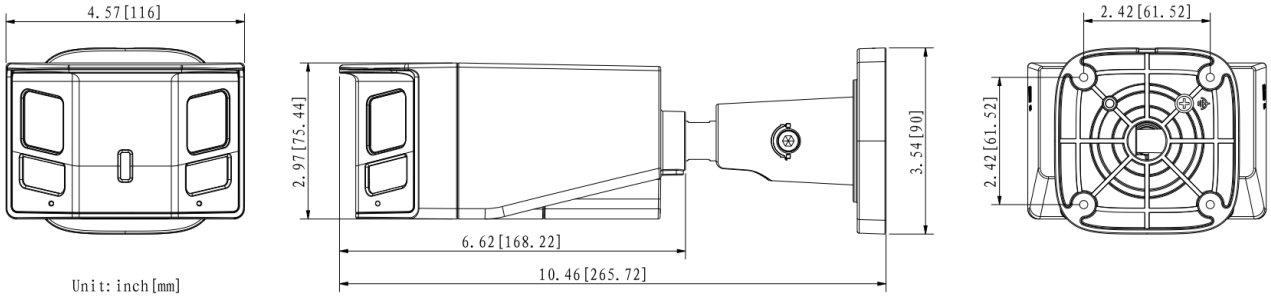

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。