



CTC-IP8231JH

工程專用 2MP 縮時錄影網路攝影機

產品特色

- 全機台灣研發設計製造生產，採用台灣聯詠 Novatek 晶片以符合資安要求
- 1080P 高清解析度，圖像清晰，細膩
- 長時間專業縮時錄影設計，可依照秒/分鐘為單位設定使用
- 縮時錄影為 MP4 可在 VLC...等軟體撥放
- 支援各類瀏覽器，毋須外掛程式即可播放 H.265 影像
- 支援 VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率/GOP 支援，頻寬調整
- 支援智能分析功能：電子越線偵測，區域入侵偵測
- 支援多色彩螢幕文字顯示 (OSD) 與時間顯示
- 內建 WD 紫標 128 Micro SD 卡，可選配 WD 紫標 256G 或 512G





產品規格

型號	CTC-IP8231JH
SOC 系統處理器	Novatek NT98560 嵌入式 SOC
CMOS 感應器	SONY IMX307R 1/2.8" 低照度 CMOS;
影像照度	彩色 0.01Lux@F1.2, 黑白 0.001Lux@F1.2;
影像處理	H.265, H.264, MJPEG 影像編碼, 支援雙碼流; 支援碼流 64Kbps~8192Kbps 可調; 支援幀率 1~30 幀/秒可調
傳輸解析度	主流: 2MP 1920*1080, 1280*720@25fp/30fps 副流: 720P(1280*720), VGA(640*480), QVGA(320*240)
快門	1/3 秒至 1/200000 秒
鏡頭	2.8/3.6/6mm, 固定光圈鏡頭
日夜切換	標配 IR-CUT
降噪	支持 3D 降噪
寬動態	寬動態支援
網路介面	1 個 RJ45 乙太網介面, 10/100M 自我調整;
通訊協議	RTSP/ DHCP/ NTP
支援協定	UDP/TCP/HTTP/SSH/RTSP Unicast, Multicast/NTP/ONVIF/Gsoap
紅外燈	3 顆高效能 IR LED
ONVIF	支援 Profile S, Profile T
壓縮格式	H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 Motion JPEG 編碼
帳號管理	支援管理者、操作者、一般瀏覽者等不同層級存取網路攝影機
隱私遮罩	關 / 開 (4 區塊)
畫質調整	銳利度、飽和度、對比度、明亮度、色相、水平翻轉、垂直翻轉

型號	CTC-IP8231JH
事件偵測	支援動態偵測、警報輸入與輸出。動態偵測具備四個區域設置，靈敏度可調。警報輸入可外接偵測裝置觸發
周邊防護	電子越線偵測 / 區域入侵偵測
日期時間	支援 NTP、與電腦同步或是自訂時間。亦支援不同時區時間設置
日夜模式	具備紅外光濾片(IR CUT), IR LED (光強度可調)，可選擇自動切換或是白天、夜晚手動調整。
白平衡	自動、手動、陰天、夜間等場景切換。
防閃爍	NTSC(60Hz), PAL(50Hz)
智能報警	移動偵測
防水等級	室外防水型 IP 66 等級
電源	DC12V / PoE(802.3af/at)

尺寸圖

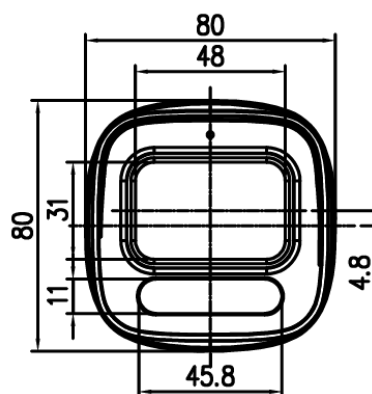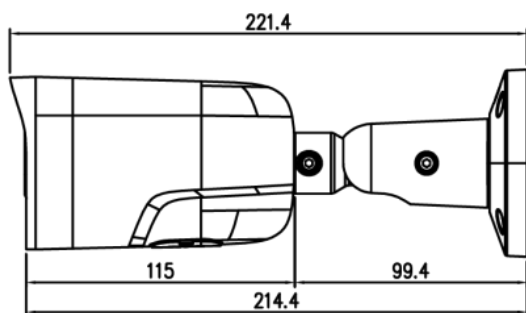

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。