

CTC-AH1541P-A

五百萬同軸音頻全景半球攝影機

產品特色

- 1/2.7" CMOS 5百萬像素晶片
- 支援 AHD / TVI / CVI 同軸高清輸出
- 支援麥克風跟聲音同軸輸出(支持 TVI 模式)
- UTC 功能
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 同一線纜多工傳輸影像及聲音
- 支援數字降噪 ,2D-DNR
- 支援 1080P / 4MP / 5MP 輸出
- 防水防塵、防護等級 IP66




產品規格

攝影機	
影像感應器	1/2.7" CMOS 5百萬像素晶片
訊號系統	NTSC/PAL
張數	5MP@20/12.5FPS 4MP@15/25/30FPS 2MP@25/30FPS
解析度	5MP:2560×1920 4MP:2560x1440 2MP:1920x1080
最低照度	0.05 LUX@(F1.2,AGC ON),0LUX with IR
快門時間	AUTO
鏡頭	1.8mm / F1.8 固定鏡頭
日&夜	IR cut 濾光片
訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)
同步化	內部同步
圖像	
影像設置	對比度/銳度/飽和度/數字降噪
自動增益控制	是
日夜模式	外部控制/彩色/黑白/自動

產品規格

圖像	
白平衡	自動跟蹤白平衡/手動白平衡
OSD 選單	UTC功能
降噪	2D DNR
語言	中文/英文等9種語言
功能	亮度/曝光模式/增益
介面	
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
音頻	有(TVI帶聲音)
一般	
運作條件	溫度: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 濕度: 90%RH
電源	DC 12V ±20%
防護等級	IP66
材質	金屬
紅外範圍	4顆LED燈, 約20M(Max)
尺寸	87 X 110 X 105 mm

尺寸圖

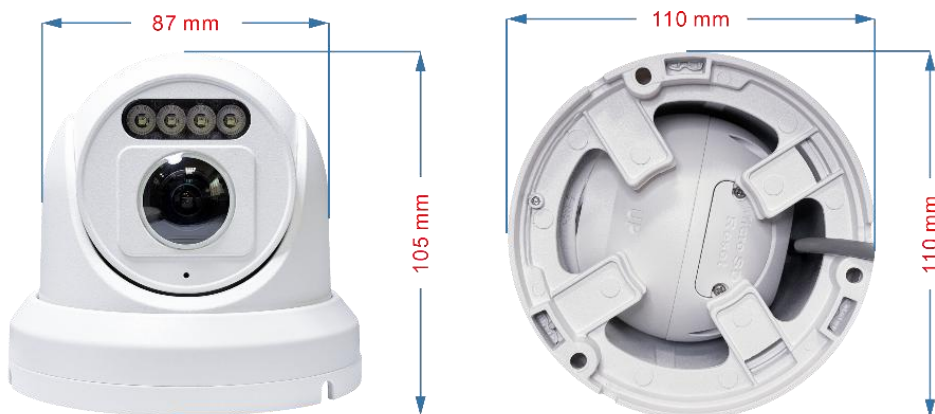

※ 型錄規格若與實機不符, 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電查詢。