

## CTC-AH1241P-A

### 兩百萬同軸音頻全景半球攝影機

#### 產品特色

- 1/3" CMOS 2 百萬像素晶片
- 支援 AHD / TVI / CVI 同軸高清輸出
- 支援麥克風跟聲音同軸輸出(支持 TVI 模式)
- UTC 功能
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 同一線纜多工傳輸影像及聲音
- 支援數字降噪 ,2D-DNR
- 防水防塵、防護等級 IP66

#### 產品規格


| 攝影機    |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 影像感應器  | 1/3 "CMOS 2 百萬像素晶片                  |
| 訊號系統   | NTSC/PAL                            |
| 張數     | 2MP@12.5fps / 20fps                 |
| 解析度    | 1920(H)×1080(V)                     |
| 最低照度   | 0.05 LUX@(F1.2,AGC ON),0LUX with IR |
| 快門時間   | AUTO                                |
| 鏡頭     | 1.8MM 全景鏡頭                          |
| 日&夜    | IR cut 濾光片                          |
| 訊號雜訊比  | ≥ 50dB (自動增益控制:關)                   |
| 同步化    | 內部同步                                |
| 圖像     |                                     |
| 影像設置   | 對比度 / 銳度 / 飽和度 / 數字降噪               |
| 自動增益控制 | 是                                   |
| 日夜模式   | 紅外 / 彩色 / 黑白                        |
| 白平衡    | 自動跟蹤白平衡 / 手動白平衡                     |
| OSD 選單 | UTC 功能                              |
| 降噪     | 2D DNR                              |
| 語言     | 中文 / 英文                             |
| 功能     | 亮度 / 曝光模式 / 增益                      |



## 產品規格

| 介面   |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 影像輸出 | AHD / TVI / CVI / CVBS                       |
| 音頻   | TVI 帶聲音                                      |
| 一般   |                                              |
| 運作條件 | 溫度: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)<br>濕度: 90%RH |
| 電源   | DC 12V ±20%                                  |
| 防護等級 | IP66                                         |
| 材質   | 金屬                                           |
| 紅外範圍 | 4 顆 LED 燈, 約 20M(Max)                        |
| 尺寸   | 87 X 110 X 105 mm                            |

## 尺寸圖

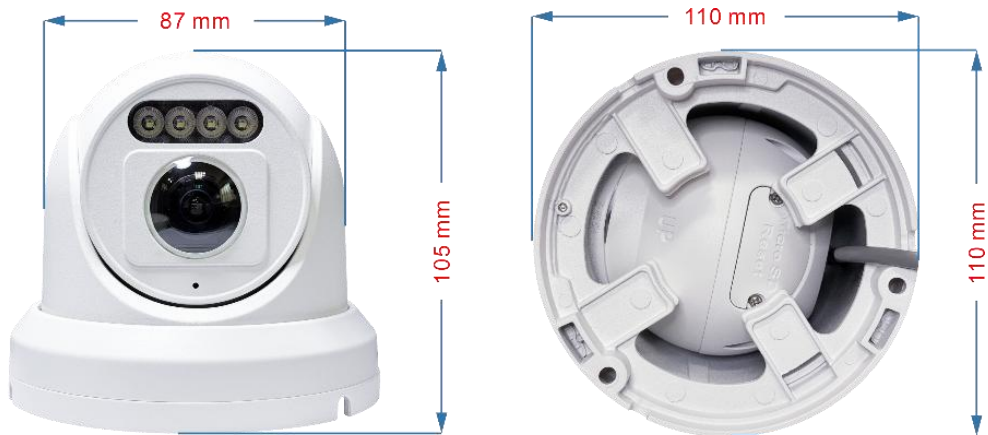

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。