

CTC-V86

7 吋五合一網路型測試工程寶

產品特色

- 7 吋 4K IP / 8MP TVI / 8MP CVI / 8MP AHD / CCTV 測試器
- 這款 7 吋觸控螢幕 IP 攝影機測試器，專為 IP、類比、HD 同軸攝影機及其他安防設備的維護與安裝而設計1280*800 解析度可讓設備以高解析度顯示網路 HD 攝影機與類比攝影機本設備支援多種 ONVIF PTZ 與類比 PTZ 控制，以及纜線測試功能
- CCTV 安裝人員通常需要攜帶多種測試工具才能完成工作攜帶 ALL IN ONE 攝影機測試器，可讓工作環境更安全並提高生產力

功能

- 7 吋觸控螢幕、1280*800 解析度、Android 10.0
- 8MP CVI/ TVI/ AHD、類比攝影機測試、TVI 對講
- H.265/H.264，透過主流平臺支援 4K 影像顯示
- HDMI 輸入，支援 4K 30FPS
- HDMI 輸出，支援 1920*1080P
- 48V 30W PoE、DC24V 2A、雙 DC12V 3A 電源輸出
- Auto HD，自動辨識 HD 同軸攝影機類型與解析度
- RJ45 TDR 線纜測試，最大 180M
- UTP 線纜測試，偵測 RJ45 線纜接頭的近端、中端與遠端故障點
- 偵測支援 LLDP 或 CDP 協定的交換器連接


產品規格

型號	CTC-V86	
LCD	顯示	全新 7 吋 IPS 觸控螢幕，1280*800 解析度
影像模式	CVBS	1 個 BNC 輸入通道，NTSC/PAL (自動適應)
		PTZ 控制、RS485 控制、鮑率 600-115200bps，支援 PELCO-D/P、Samsung、Panasonic 等超過 30 種協定
	IP 攝影機測試 4K/H.265 H.264	IP 探索 / 快速 ONVIF / IPC 測試 / RTSP 播放 / Client APK
		快速影像 自動檢視影像並建立測試報告
		HIKVISION 測試工具 支援批次啟用 HIKVISION 攝影機、修改 IP 位址與密碼等功能。可自訂修改頻道名稱，快速切換 H.264 與 H.265 影像，開啟寬動態模式，以及恢復原廠設定等。
	DAHUA 測試工具	支援批次啟用 DAHUA 攝影機，以及修改 IP 位址、使用者名稱與密碼。可自訂修改頻道名稱。



型號	CTC-V86	
影像模式	HD 同軸測試	8MP TVI 攝影機測試 · 3840 x 2160P 12.5/15 FPS · UTC 控制 / 呼叫 OSD 選單 / TVI 對講
		8MP CVI 攝影機測試 · 3840 x 2160P 12.5/15 FPS · UTC 控制 / 呼叫 OSD 選單
		8MP AHD 測試 · 3840 x 2160P 15FPS · UTC 控制 / 呼叫 OSD 選單
		自動 HD 應用程式 · 自動辨識 HD 同軸攝影機類型與解析度 · 支援螢幕截圖、錄影與播放、同軸 PTZ 及呼叫 OSD 選單
	HDMI 輸入	1 路 HDMI 輸入 · 支援 4K_3840*2160P/24/25/30fps
	HDMI 輸出	1 路 HDMI 輸出 · 支援 1920*1080P
	影像縮放	4 倍縮放 · 可放大影像 · 支援螢幕截圖、錄影、儲存、檢視、錄製與播放
電源輸出	USB 5V 電源輸出	5V 2A 電源輸出
	12V/3A 電源	雙輸出 DC12V/3A 電源 · 為攝影機提供臨時電源
	24V/2A 電源	輸出 DC24V/2A 電源至攝影機
	PoE 電源輸出	48V PoE 電源輸出 · 最大功率 30W
線纜測試	UTP 線纜測試	測試 UTP 線纜連接狀態並顯示於螢幕上。偵測 RJ45 線纜插頭近端、中端及遠端的故障點。
	RJ45 TDR 線纜測試	測試線對狀態、長度、衰減反射率、阻抗、偏斜及其他參數 · 可建立測試報告 · 最大量測距離為 180M。
TesterPlay	螢幕投影：測試儀、手機與 PC 可同時顯示 (適用於 Android 版本手機)	
網路測試	路由追蹤、連線監控、DHCP 伺服器、連接埠閃爍、Ping 測試	
Wi-Fi	內建 WIFI · 速度為 150M · 可顯示無線攝影機影像	
音訊測試	1 路音訊訊號輸入及 1 路音訊訊號輸出 · 可連接耳機	
外部儲存	支援 TF 卡 · 最大容量可達 32G	
電源管理	即時顯示 DC 12V 輸入與輸出電壓及功率	
資料監視器	擷取並分析來自控制裝置的命令資料 · 也可傳送十六進位資料	
外部電源供應	DC 12V 2A	
電池	內建鋰離子電池 7.4V 7800mAh	
可充電	充電 3.5 小時後 · 正常工作時間為 15 小時	
操作設定	OSD 選單 · 選擇您所需的語言：英文、中文、韓文、俄文、義大利文、法文、波蘭文、西班牙文、日文、德文、土耳其文、葡萄牙文、捷克文等	
自動關機	1-30 (分鐘)	
工作溫度	-10°C---+50°C	
工作濕度	30%-90%	
尺寸與重量	240mm x 154mm x 46mm / 620g	

連接圖

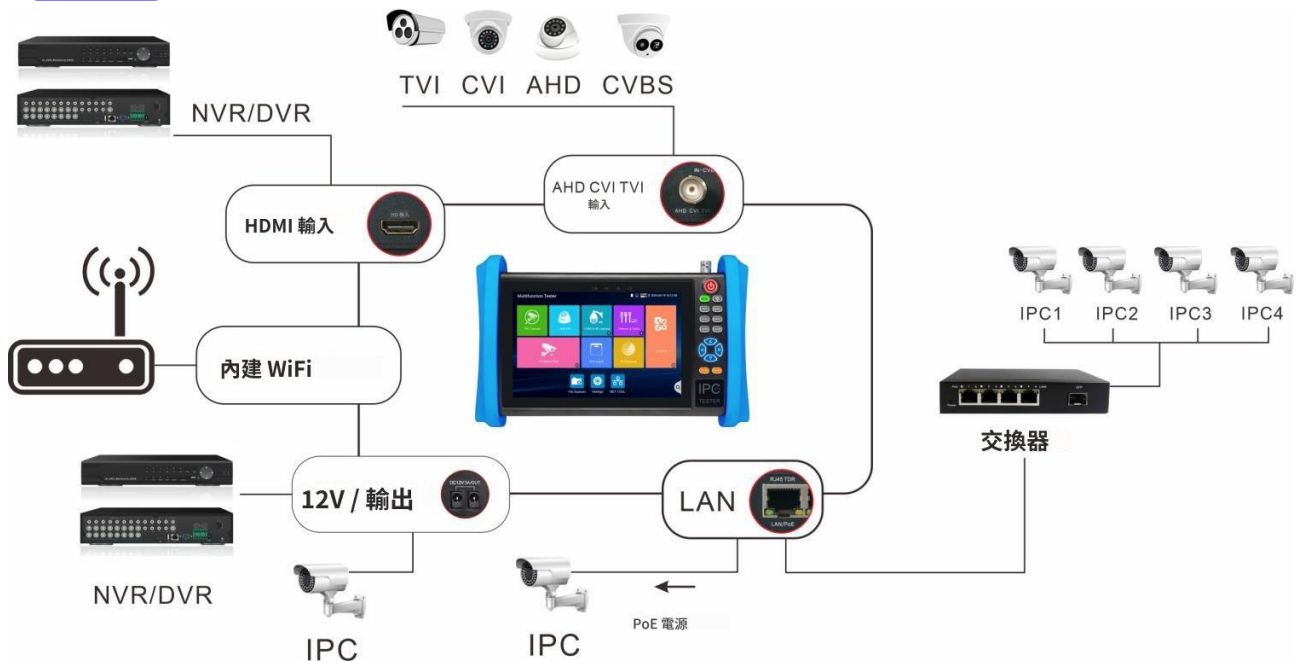

包裝配件

- 1) 測試儀
- 2) 網路線測試器遠端器
- 3) DC12V 2A 變壓器/8GB TFT 卡
- 4) 內建 鋰離子電池 (7.4V 7800mAh)
- 5) 工具包 / DC 電源線/BNC 線/ RS485 線/ 音訊線/ 安全繩
- 6) 腕帶
- 7) 說明書