

CTC-25U 19 吋鐵製機櫃(落地式)

產品特色

弧型蜂巢式前門-美觀透氣設計，提升散熱效能

雙開蜂巢式後門-便於後方設備安裝與維護

可拆式側板門（附鎖）-快速拆裝設計，附鎖防止未授權開啟

剎車輪-可固定機櫃位置，防止滑動

束線環-方便理線與線材管理

地平螺絲-調整地面平衡，強化穩定性

面板螺絲組-安裝設備所需的標準 1U 固定用螺絲



產品規格

型號		CTC-25U 19 吋鐵製機櫃(落地式)
標準依據	結構標準	符合 ANSI/EIA RS-310-C.D、19" ETSI、IEC-297-3 標準公制之標準規範製造
	材質	冷軋鋼板製作
	鐵柱設計	活動型鐵柱，可調整前後位置
材質與結構	安裝單位標示	每 1U 具標記與彈片螺母孔位
	烤漆	靜電粉體塗裝
	特性	抗刮、防塵、防氧化、耐酸鹼
表面處理	前門	圓弧型蜂巢式鐵門
	後門	雙開蜂巢式鐵門
	門鎖	隱藏式門鎖 + 附鑰匙
門板設計	拆卸方式	可拆式，旋開扣件即分離
	安全設計	附鎖防止側板隨意開啟
側板設計	無外露螺絲設計	前後門、側板、上下框無外露螺絲，提升整體美觀
	可併聯	支援多台機櫃併聯安裝
外觀設計	輪子	可剎車式活動輪
	地平調整	附地平螺絲，維持機櫃的平衡

產品尺寸


✎ 19 吋 (外寬 600) 規格尺寸 19" (WO=600) Standard Size

Standard Size 規格/尺寸	外寬	外深	內高	外高
CTC-25U	1822	1902	565	615

機櫃顏色:白

1U=1.75 英吋(inch)=44.45mm·外高不含輪高 85mm

(H1 Without Caster Height)

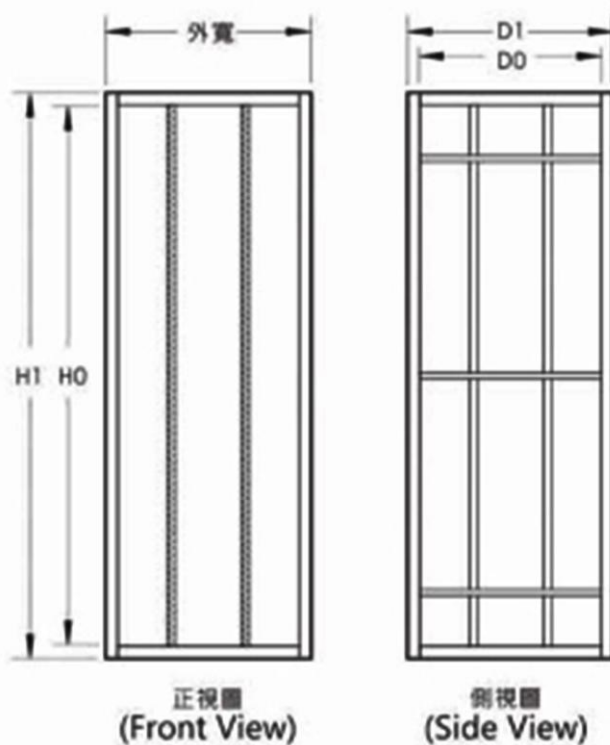

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。