CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-HFW1231TMN-I6

2MP星光 HDCVI 紅外槍型攝影機





產品特色

- 最高 30 fps@1080P
- 星光，130 dB 真寬動態，3D 降噪
- 3.6 毫米固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 最大限度。 紅外長度 60 m，智能紅外
- IP67，DC12V

型號：DH-HAC-HFW1231TMN-I6

攝像機	
圖像傳感器	1/2.8" CMOS
解析度	1920 (H) × 1080 (V)，2MP
RAM/ROM	128MB/128MB
掃描系統	Progressive
電子快門	NTSC：1/30 秒–1/100,000 秒
信噪比	> 65 dB
最小照度	0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on
照明距離	60 m (196.9 ft)
照明器開/關	自動； 手動
紅外線數量	2（紅外燈）
平移/垂直/旋	平移：0°–360° 垂直：0°–90° 旋轉：0°–

鏡頭	
鏡頭類型	定焦
安裝類型	M12
焦距	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101°
光圈類型	固定光圈
近焦距離	3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft)

影像	
幀率	CVI: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; AHD: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; TVI: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps;
解析度	1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
日/夜	ICR 自動切換
BLC	BLC/WDR/HLC
WDR	130 dB
白平衡	自動；手動
增益控制	自 動 ； 手 動
降噪	3D NR
智能紅外線	支 援
鏡像	關閉/開啟
影像遮罩	關閉/開啟（8 個區域，矩形）

端口	
影像輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS 的影像輸出選擇一 BNC 端口

功率	
電源	12 V ±30% DC
最大	5.1 W（12 V DC，IR 打開）

環境	
工作溫度	–40 °C 至 +60 °C(–40 °F 至 140 °F)；< 95%（相對濕度）
儲存溫度	–40 °C 至 +60 °C(–40 °F 至 140 °F)；< 95%（相對濕度）

結構	
材質	金屬前蓋+塑料主體+金屬支架
尺寸	198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3.00")
重量	0.3 kg (0.66 lb)

選購配件

Optional:



PFA134
Junction Box




PFA130-E
IP66 Junction box



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFA130-E
junction box)

安裝示意圖

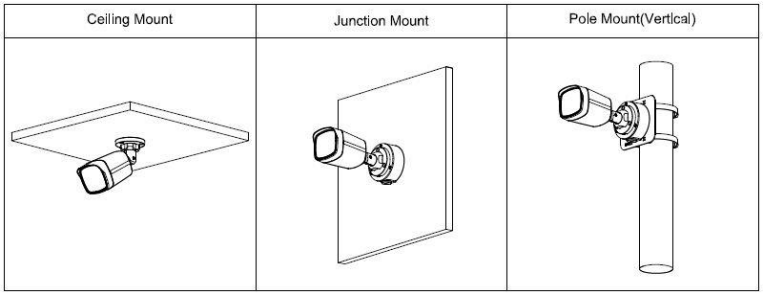

尺寸

