CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司



DH-HAC-HDW1231TLMQN-A

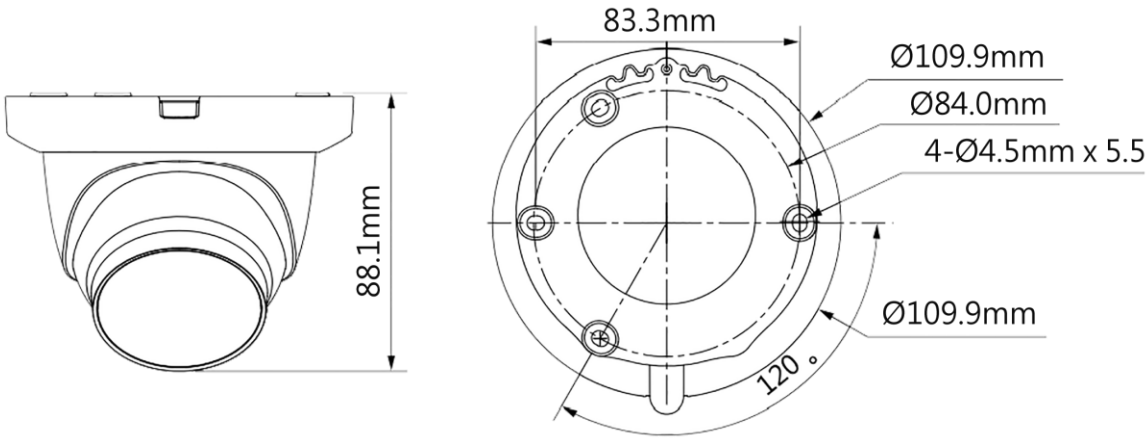
星光 200 萬
聲音紅外線半球型攝影機



產品特色

- 最大 30 fps@1080p
- 星光級、130dB 真實寬動態、3D 降噪
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 內建麥克風
- 紅外線距離可達 30M，智能紅外線
- IP67 防水等級，DC12V
- 可快速安裝，節省安裝時間

尺寸圖



CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

型號 : DH-HAC-HDW1231TLMQN-A

攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)，2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s ~ 1/100,000 s
信號雜訊比	高於 65dB
最低照度	0.002 Lux/F1.6、30 IRE、0 Lux IR
紅外線距離	距離可達 30M
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	1 顆

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360°，傾斜：0°~78°， 旋轉：0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 107°(H) x 56°(V) x 127°(D) 3.6 mm : 86°(H) x 46°(V) x 101°(D)
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8 mm : 0.7m 3.6 mm : 1.1m

DORI 距離

	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	2.8mm	43.9 m	17.5 m	18.8 m	4.4 m
	3.6mm	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m

影像

張數	CVI：1080p@30 fps AHD：1080p@30 fps TVI：1080p@30 fps CVBS：960 × 480H
解析度	1080p (1920 × 1080)、 960H (960×576/960×480)
日夜切換	透過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 / Area WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
Smart IR (智慧型紅外線)	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開，8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸出	內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 3.1W (12V DC，智能紅外線啟用)





環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
防護等級	IP67

外觀

主體材質	球體金屬，塑膠裝飾圈
尺寸	Φ109.9 mm × 88.1 mm
重量	0.28kg

安裝示意圖

接線盒安裝	壁掛安裝	天花板安裝	立柱安裝
			

選購配件



PFA13G
接線盒



PFB205W
L 型支架



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
IP66 接線盒