CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-HFW1231CMN-A

星光 200 萬
聲音紅外線槍型攝影機




Lite Series | 2Mp | Starlight | Audio | WDR | IP67 | 30mIR

產品特色

- 最大 30fps @ 1080P
- 星光級，130dB 真寬動態、3D 降噪
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 智能紅外線，紅外線距離 30M
- DC12V / IP67 / 內建麥克風

尺寸圖

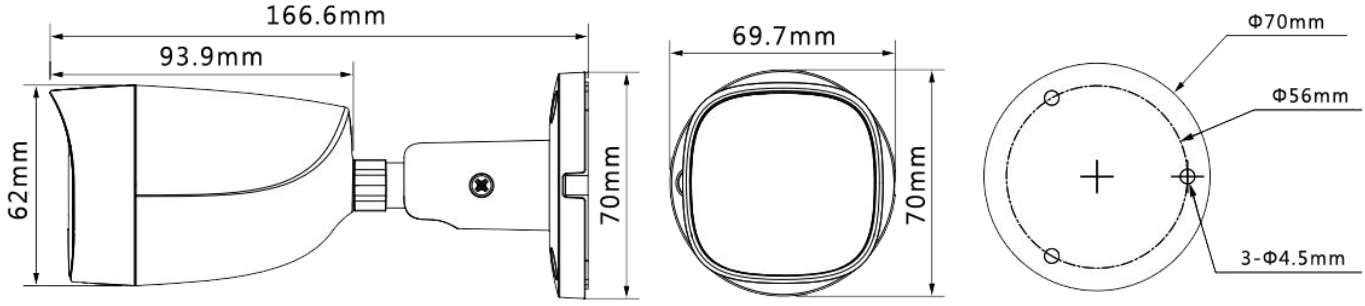

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

型號 ： DH-HAC-HFW1231CMN-A

攝像機

影像感應器	1/2.8” CMOS
影像畫素	1920(H)×1080(V)，2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
信號雜訊比	>65dB
最低照度	0.002 Lux/F1.6，30 IRE，0 Lux IR
紅外線距離	30m
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	2 顆

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360°，傾斜：0°~90°， 旋轉：0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 127°(D) x 107°(H) x 56°(V) 3.6 mm : 101°(D) x 86°(H) x 46°(V)
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8 mm : 0.7m 3.6 mm : 1.1m

DORI 距離

	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	2.8mm	43.9 m	17.5 m	8.8 m	4.4 m
	3.6mm	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m

影像

張數	CVI：1080P@30 fps AHD：1080P@30 fps TVI：1080P@30 fps CVBS：960 × 480H
解析度	1080P（1920×1080）， 960H（960×576/960×480）
日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智慧型紅外線	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開，8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 2.7W (DC 12V，IR on)




環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%


外觀

主體材質	金屬
尺寸	166.6 mm × 69.7 mm × 70.0 mm
重量	0.33kg


安裝示意圖

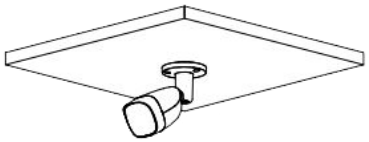天花板安裝	壁掛式安裝	立柱安裝
		

選購配件



PFA134
接線防水盒



PFA130-E
IP66 接線盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM800-E
絞線傳輸器