CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-HFW1231TMN-I8-A

星光 200 萬
聲音紅外線槍型攝影機

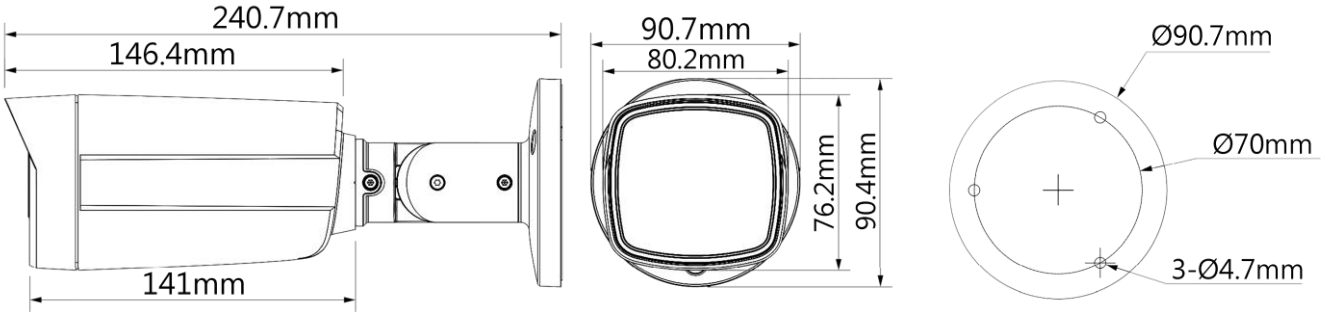




產品特色

- 星光級、130dB 真寬動態、3D 降噪
- 最大 30fps@1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一（OSD 或控制器切換）
- 紅外線距離 80 m，智慧型紅外線
- 2.8mm、3.6mm、6mm、8mm 固定鏡頭
- DC 12V / IP67 / Super Adapt / 內建麥克風

尺寸圖



CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

型號 ： DH-HAC-HFW1231TMN-I8-A

攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)，2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
最低照度	0.002 Lux/F1.6，30 IRE，0 Lux IR 開啟
訊號雜訊比	>65dB
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360°，傾斜：0°~90°， 旋轉：0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm、6mm、8mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm：107°(H)x 56°(V) x 127°(D)
	3.6 mm：86°(H)x 46°(V) x 101°(D)
	6 mm：54°(H)x 29°(V) x 63°(D)
	8 mm：41°(H)x 23°(V) x 47°(D)
對焦控制	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm ：0.7 m、 3.6 mm ：1.1 m、 6 mm ：2.5 m、 8mm：4 m

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	43.9 m	17.5 m	8.8 m	4.4 m
	3.6mm	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m
	6 mm	82.8 m	33.1 m	16.6 m	8.3 m
	8 mm	110.3 m	44.1 m	22.1 m	11 m

影像

解析度	1080p (1920 × 1080)、 960H (960×576/960×480)
日夜切換	通過 ICR 自動切換
張數	CVI：1080p@30 fps
	AHD：1080p@30 fps
	TVI：1080p@30 fps
	CVBS：960 x 480H
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130dB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
智能紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開，8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL

接口

影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)
聲音輸入	內建麥克風

電源

電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	最大 5.1W (DC 12V，紅外線啟用)

環境

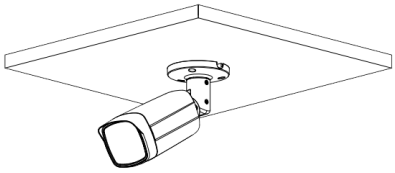


工作溫度	-40°C~+ 60°C，濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C，濕度<95%
防護等級	IP67

外觀


材質	全金屬
尺寸	240.7mm×90.7mm×90.4mm
重量	0.65kg

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

安裝示意圖

天花板安裝	壁掛安裝	立柱安裝
		

選購配件



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA13G
接線盒



PFM321
12V 1A 電源供應器