CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-HDBW2241FN-A




專業型 1080P HD CVI
星光級紅外線攝影機



產品特色

- 星光級 0.004Lux 照度，有效提升影像夜視效果
- 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- 先進 2D / 3D 專業降噪技術，影像銳度不受影響
- DC12V±30%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- Smart IR 獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出(指撥開關切換)
- 1 路聲音輸入與內建麥克風，音源與影像同一條線纜傳輸
- 紅外線距離 20M，IP67 防水等級，IK10 防破壞等級

尺寸圖

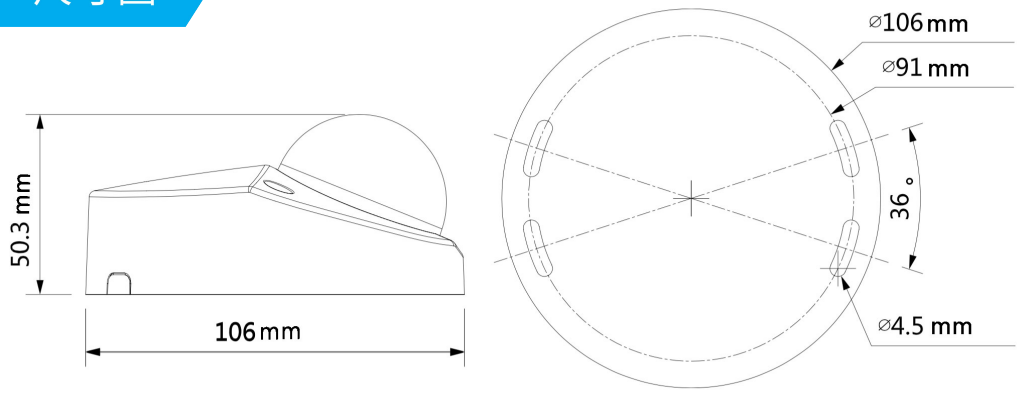

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

型號 ： DH-HAC-HDBW2241FN-A

攝像機	
攝像元件	1/2.8” CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)，2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3~1/100,000s
最低照度	0.004Lux/F1.6，30IRE，0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 20M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	8
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H：110°、86.9°
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360°，傾斜：0°~80°，旋轉 0°~360°
影像	
解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P，25/30/50/60 fps @720P

影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)
日夜切換	自動(ICR) / 手動
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
接口	
聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
認證	
認證	CE、FCC、UL
電源	
電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max 3.6W (IR ON)
環境	
工作環境	-40℃~+60℃，濕度小於 95%
防護等級	IP67、IK10
外觀	
主體材質	鋁合金
尺寸	Φ106mm×50.3mm
重量	0.31kg

選購配件



PFB204W
L 型支架



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFA139
接線盒