CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-HFW2241TUN-A

星光 200 萬
聲音紅外線槍型攝影機

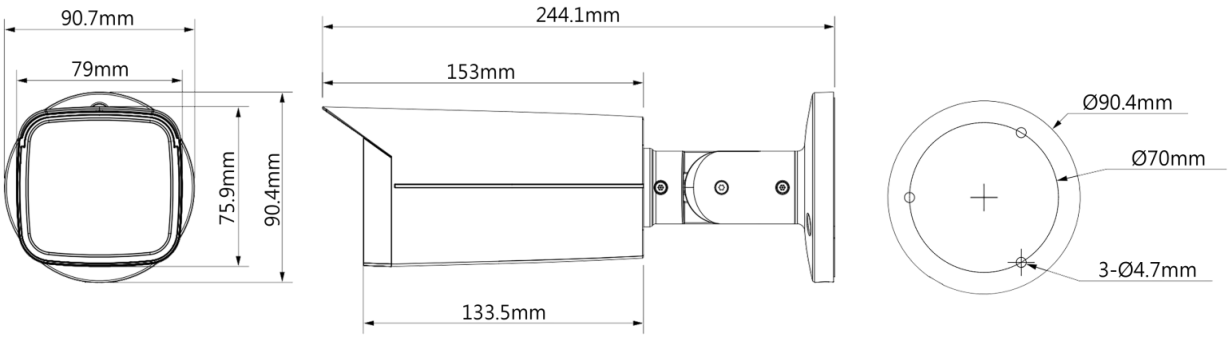




產品特色

- 最大 30 fps@1080
- 星光級，130 dB 真寬動態，3D 降噪
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 紅外線距離可達 80m，智能紅外線
- DC 12V / IP67 /內建麥克風 / Super Adapt

尺寸圖



CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

型號 : DH-HAC-HFW2241TUN-A

攝像機

影像元件	2MP CMOS
影像畫素	1920 (H) × 1080 (V)，2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100,000s
信號雜訊比	>65 dB
最低照度	0.001 Lux/F1.6，30 IRE，0 Lux IR on
紅外線距離	80m
LED 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2
平移/傾斜/旋轉	水平：0°~360°，傾斜：0°~90°， 旋轉：0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.2
視野角度	3.6 mm: 86°(H)，46°(V)，101°(D)
鏡頭類型	固定光圈
近焦距	1.1 m

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m

影像

張數	CVI：1080p@30 fps AHD：1080p@30 fps TVI：1080p@30 fps CVBS：960×480H
解析度	1080P（1920×1080）、960H（960×576/960×480）
日夜切換	ICR 自動切換
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開（8 區矩形）

認證

認證	CE、FCC、UL

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音	1 路，內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 7.7W（DC 12V，IR ON）

環境

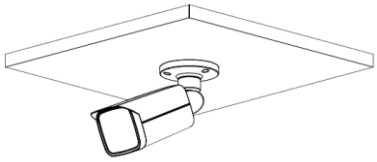


工作溫度	-40°C~+ 60°C，濕度<95%(非凝結)
儲存溫度	-40°C~+ 60°C，濕度<95%(非凝結)
防護等級	IP67

外觀


材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 79 mm × 75.9 mm
重量	0.77 kg

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

安裝示意圖

天花板安裝	壁掛式安裝	立柱安裝
		

選購配件



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM321D
12V 1A 電源供應器