CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-T1A21-U-A

2MP IR HDCVI 定焦半球攝影機

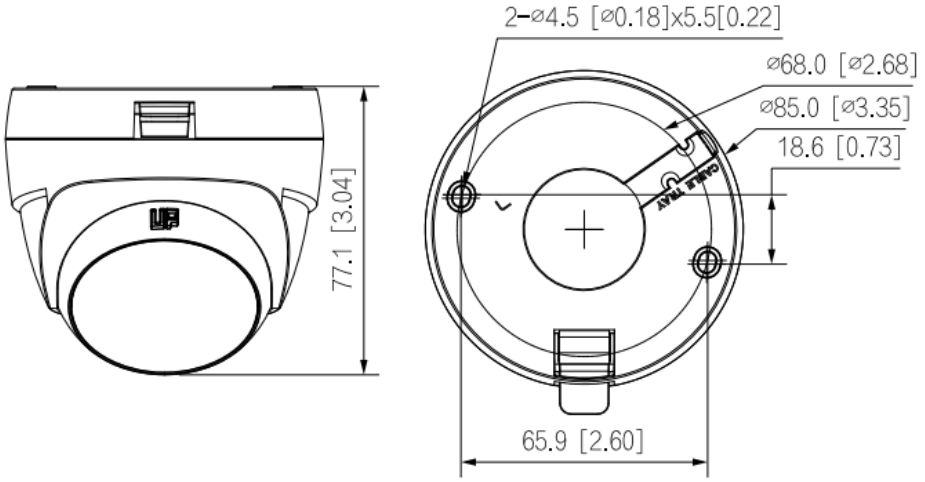




產品特色

- 最大 30 fps@1080p
- 內建麥克風
- Smart IR
- 25m 照射距離
- 快速安裝可節省時間
- 3.6 mm 固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換

尺寸圖



CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-T1A21-U-A

攝影機	
影像元件	2MP CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
掃描系統	Progressive
快門速度	NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
最低照度	0.02 lux@F2.0（彩色，30 IRE） 0.002 lux@F2.0（黑白，30 IRE） 0 lux（IR on）
信噪比	>65 dB
照射距離	25 m
IR 控制	自動/手動
IR 數量	1（紅外線）
範圍	平移：0°–360° 垂直：0°–78° 旋轉：0°–360°

鏡頭	
鏡頭類型	定焦
焦距	3.6mm
最大光圈	F2.0
視野	3.6mm：H：80°；V：43°；D：94°
光圈類型	固定
最短對焦距離	3.6mm：0.8 m

端口	
影像輸出	1 個 BNC 端口，影像輸出可選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS

電源	
電源	12 VDC ± 30%
電源供耗	最大 2.3 W（12 VDC，IR ON）

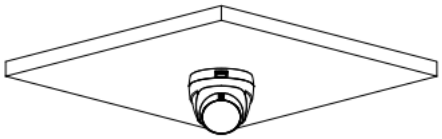
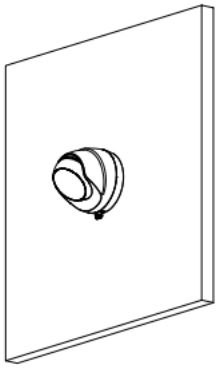
DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別
	3.6mm	55.0m	22.0m	11.0m	5.5 m

影像	
影像張數	CVI： NTSC：1080p@30 fps AHD： NTSC：1080p@30 fps TVI： NTSC：1080p@30 fps CVBS： NTSC：960H
解析度	1080p (1920 × 1080)；960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
BLC	BLC；DWDR
寬動態	DWDR
白平衡	自動
增益控制	自動
降噪	2D 降噪
智能紅外線	支援

環境	
工作環境	–40 °C 至 +60 °C，<95% (RH)，非冷凝
儲存環境	–40 °C 至 +60 °C，<95% (RH)，非冷凝
防護等級	基本防護等級

外觀	
材質	塑膠
尺寸	Φ85.0 mm × 77.1 mm
重量	0.11 kg
安裝	壁掛式安裝，天花板安裝

安裝示意圖

Junction Mount	Wall Mount
	

選購配件



PFM800-E
Passive HDCVI Balun

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。