CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-B2A21-U

2MP IR HDCVI 定焦槍型攝影機

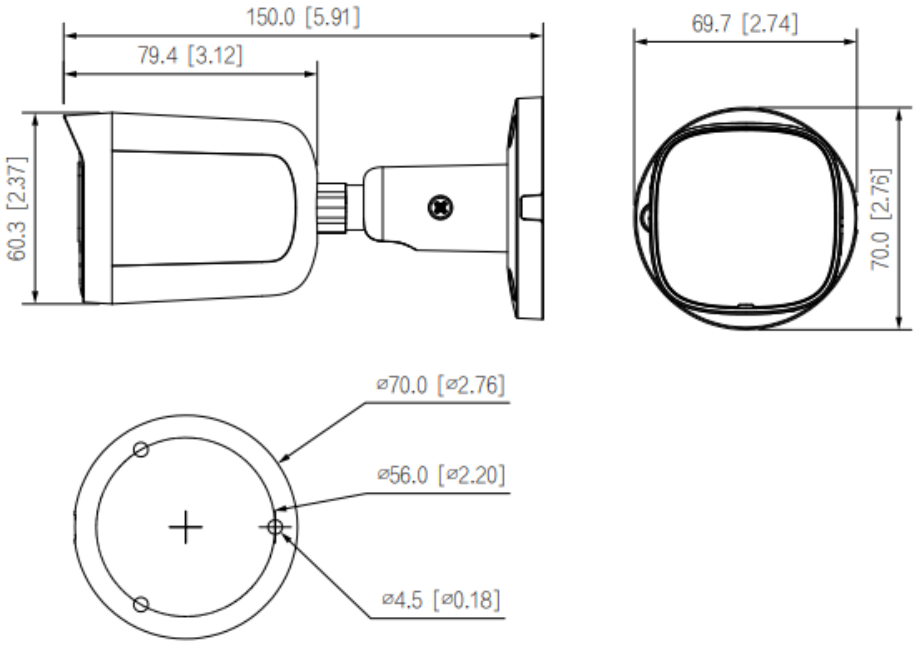




產品特色

- 最大 30 fps@1080p
- Smart IR
- 30m 照射距離
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 防護等級 IP67, 12 VDC

尺寸圖



CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-B2A21-U

攝影機	
影像元件	2 MP CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
掃描系統	Progressive
電子快門速度	NTSC: 1/30 s–1/100000 s
最低照度	0.02 lux@F2.0 (彩色, 30 IRE) 0.002 lux@F2.0 (黑白, 30 IRE) 0 lux (IR on)
信噪比	>65 dB
照射距離	30 m
IR 控制	手動；自動
IR 數量	2 (IR)
角度範圍	平移：0°–360° 垂直：0°–90° 旋轉：0°–360°

鏡頭	
鏡頭類型	固定
焦距	3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野	3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94°
光圈類型	固定
最短對焦距離	3.6 mm: 0.8 m

端口	
影像輸出	1 路 BNC 影像輸出可選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS

電源	
電源	12 VDC ± 30%
電源功耗	最大 2.8 W (12 VDC, IR on)

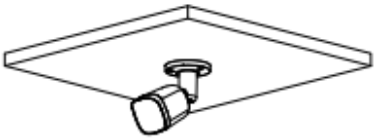


DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別
	3.6mm	55.0 m	22.0 m	11.0 m	5.5 m

影像	
影像張數	CVI: NTSC: 1080p@30 fps AHD: NTSC: 1080p@30 fps TVI: NTSC: 1080p@30 fps CVBS: NTSC: 960H
解析度	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
BLC	BLC；DWDR
寬動態	DWDR
白平衡	自動
增益控制	自動
降噪	2D 降噪
照明模式	Smart IR

環境	
工作環境	–40 °C to +60 °C，濕度<95% (RH)，非冷凝
儲存環境	–40 °C to +60 °C，濕度<95% (RH)，非冷凝
防護等級	IP67
防腐蝕等級	基本防護

外觀	
材質	金屬
尺寸	150.0 mm × 69.7 mm × 70.0 mm
重量	0.27 kg
安裝	壁掛式安裝

安裝示意圖

Ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount(Vertical)
		

選購配件



PFA13G
接線盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
IP66 接線盒

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。