CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

# DH-HAC-B2A21-U-A

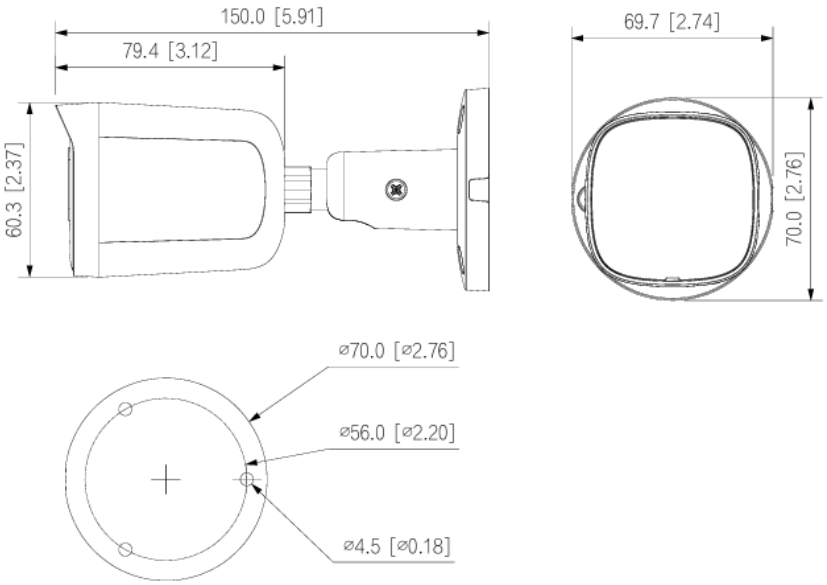
## 2MP 紅外線定焦槍型攝影機



## 產品特色

- 最大 30 fps@1080p
- 智慧紅外線照明
- 30 m 照射距離
- 內建麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 防護等級 IP67，12 VDC

## 尺寸圖



CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

# 型號：DH-HAC-B2A21-U-A

| 攝影機 | |
|---|---|
| 影像元件 | 2 MP CMOS |
| 最大解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門速度 | NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| 最低照度 | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)；<br>0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)；<br>0 lux (IR 開啟) |
| 信噪比 | >65 dB |
| 照射距離 | 30 m |
| IR 控制 | 自動；手動 |
| IR 數量 | 2 (紅外線) |
| 角度範圍 | 平移：0°–360°<br>垂直：0°–90°<br>旋轉：0°–360° |

| 鏡頭 | |
|---|---|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 焦距 | 3.6 mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野 | 3.6mm：H：80°；V：43°；D：94° |
| 光圈類型 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 3.6mm：0.8m |

| DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.6mm | 55.0 m | 22.0 m | 11.0 m | 5.5 m |

| 影像 | |
|---|---|
| 影像張數 | CVI: PAL: 1080p@25 fps<br>AHD: PAL: 1080p@25 fps<br>TVI: PAL: 1080p@25 fps<br>CVBS: PAL: 960H |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080)；960H (960 × 576/960 × 480) |
| 日夜切換 | 自動切換(ICR)/彩色/黑白 |
| BLC | |
| 寬動態 | DWDR |
| 白平衡 | 自動 |
| 增益控制 | 自動 |
| 降噪 | 2D 降噪 |
| 照明模式 | Smart IR |

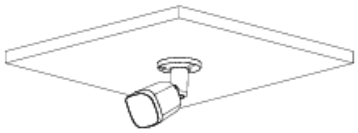


| 端口 | |
|---|---|
| 影像端口 | 1 路 BNC 端口影像輸出選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS |
| 聲音端口 | 1 路，內建麥克風 |

| 電源 | |
|---|---|
| 電源 | 12 VDC ± 30% |
| 功率 | 最大 2.8 W (12 VDC, IR 開啟) |

| 環境 | |
|---|---|
| 工作環境 | –40 °C ~ +60 °C，<95% (RH)非冷凝 |
| 儲存環境 | –40 °C ~ +60 °C，<95% (RH)非冷凝 |
| 防護等級 | IP67 |
| 防腐蝕等級 | 基本防護 |

| 外觀 | |
|---|---|
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 150.0 mm × 69.7 mm × 70.0 mm |
| 重量 | 0.27 kg |

## 安裝示意圖

| Ceiling Mount | Junction Mount | Pole Mount(Vertical) |
|---|---|---|
|  |  |  |

## 選購配件



PFA13G
接線盒



PFB205W
L 型支架



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
IP66 接線盒

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。